




Wera WR 05075680001

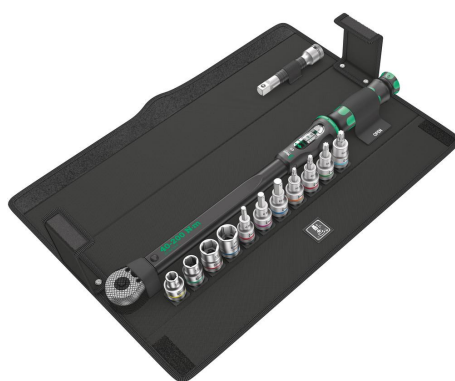

Popis produktu:

Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 ořechy s 1/2" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX PLUS® prodloužení.

13-dílná sada šroubovacího nářadí pro použití s kontrolou utahovacího momentu

Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)

Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)

Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

1/2"-čtyřhran. S rozsahem: 40-200 Nm; Přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

13dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque C 3 s připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, rozsah 40 Nm-200 Nm, přesnost $\pm 3\%$ od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 4 ořechů Zyklop, 4 zástrčné nástavce Zyklop, s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® bezpečné přidržení na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties, 3 zástrčnými nástavci Zyklop, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, 1 prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem

Technická data:

Označení: WR 05075680001

Obj. číslo: 2912

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ