




# Stahlwille 730/5 VDE

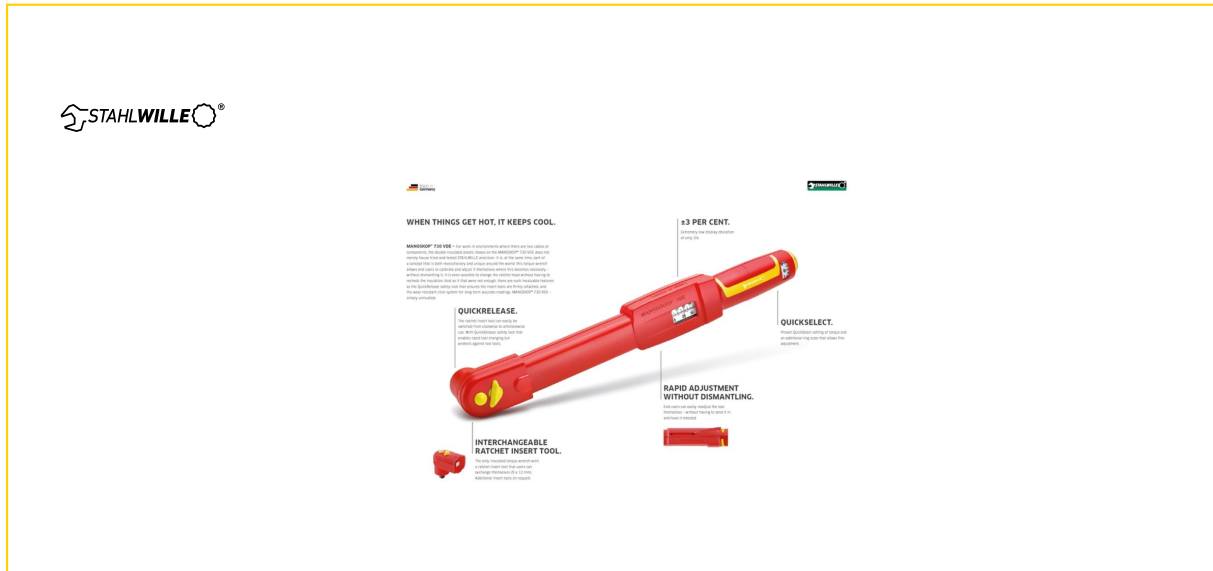

## Popis produktu:

### Popis:

Klikací typ

Plastová rukojeť s dvojitou izolací odolná proti vysokému napětí až do 1000 V

Držák pro výměnné nástavce

Bezpečnostní zámek s rychlým uvolněním

Rychlé a přesné nastavení díky rychlému nastavovacímu mechanismu QuickSelect

Dvojitý stop signál

Snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným označením pro rozlišení jednotek n.m/ft.lb

Měřicí prvek je pod zatížením pouze při působení síly, není třeba ručně vracet do nulové polohy

Izolace z protiskluzového, ořezuvzdorného speciálního plastu, odolného vůči zředěným zásadám, uhlovodíkům, palivům a olejům

### Technická specifikace:

Rozsah stupnice 10-50 Nm

Upínání: 9x12 / 3/8"

Délka mm: 390,5

Hmotnost g: 1 365

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ  
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ  
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

**Technická data:**

Označení: 730/5 VDE  
Obj. číslo: 96550150

Číslo	Velikost	W	X	Jemná stupnice[X]	J mm	D "	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	S <sub>F</sub> mm	R g
730/5 VDE	5	10-50 N·m	5 N·m	0,25 N·m	[-;	3/8	43	49,5	36	59,5	390,5	308,5	28	1365

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)