

2025 | Katalog WIHA Topseller

wiha 
Tools that work for you



Wiha – Špičkové výrobky pro Váš úspěch

Čím se vyznačuje dobré ruční nářadí? Především tím, že Vám citelně usnadní práci.

A pokud ještě také chrání Vaše zdraví, jistí Vaši bezpečnost a splňuje nejvyšší nároky na udržitelnou a dlouhou životnost, pak je označujeme jako vynikající – nebo krátce řečeno: jako ruční nářadí Wiha.

Představujeme Vám naše nejprodávanější produkty 2025, které jsou ty nejlepší z nejlepších z hlediska výhod pro uživatele, možností a flexibility použití, poptávky, potenciálu pro Váš osobní rozvoj, stupně inovace nebo zpětné vazby zákazníka. Naše výrobky se stanou zárukou Vašeho úspěchu – nyní!

Kompletní a rozsáhlý sortiment výrobků Wiha najdete na adrese www.wiha.com nebo v digitálním katalogu Wiha (www.wiha.com/digicat).



Wiha – Tools that work for you

- Německá rodinná firma s 85letou tradicí
- Kvalita Wiha pro profesionály po celém světě
- Výrobce vysoce kvalitního ručního nářadí a řešení jako záruka úspěchu pro uživatele a obchodní partnery
- Pravidelná národní a mezinárodní ocenění dokazují špičkové postavení v odvětví





Wiha – Firma a její lidé. Dnes a v budoucnosti.

Co definujeme jako podnikatelský úspěch? Pro naši firmu je důležitý udržitelný rozvoj firmy a organizace, stejně jako individuální vývoj, svoboda a další rozvoj našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Sídlo má společnost Wiha v samém srdci pohoří Schwarzwald, a proto je pro ni samozřejmostí odpovědné zacházení se zdroji a přírodou. Maximální obrat a zisk jsou přitom vědomě upozaděny.

Základem naší firemní kultury a veškerých organizačních procesů a cílů jsou centrální hodnoty jako odpovědnost, respekt a integrita.


Wiha jako partner pro budoucnost

- **Podpora zaměstnanců**
Napomáháme v dalším osobním rozvoji a vytváříme tak nejlepší pracovní podmínky.
- **Aktivní komunikace s uživateli**
Díky intenzivnímu kontaktu a konstruktivní komunikaci společně dosáhneme našich cílů.
- **Odpovědné jednání**
Dodržujeme zásady a principy sociální odpovědnosti a povinné podpory dodavatelů.
- **Spolehlivé partnerství**
Náš aktivní a osobní partnerský management se specializovaným obchodem vytváří důvěrnou vzájemnou spolupráci.
- **Sociální angažovanost a kooperace**
Dlouholetá partnerství s místními vzdělávacími a sociálními organizacemi nám jistí místo v srdci společnosti.
- **Zavázání k udržitelnosti**
Výrobky s dlouhou životností, procesy šetrné ke zdrojům, cíle k minimalizaci odpadu, spotřeby energie a emisí jsou součástí naší komplexní strategie udržitelnosti.



Vyznamenání za design Wiha

Ergonomie má svou cenu.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand



IHK
Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Kladná zpětná vazba od lidí, pro které naše nástroje vyrábíme, je pro nás to nejkrásnější uznání naší práce. I přesto můžeme být nyní hrdi na to, že vysoká ergonomická kvalita našich výrobků je potvrzena z „nejvyššího“ místa. Neboť mnohým z nich byla udělena prestižní ocenění za design. Kromě toho byla oceněna firemní a výrobní kvalita. Chvála a uznání ze všech stran: Není tedy pochyb, že s ergonomickými koncepty pro nástroje a filozofií zaměřenou na budoucnosti se společnost Wiha vydala tou správnou cestou.



FOCUS OPEN 2024
Special Mention





reddot winner 2023



Nářadí Wiha s certifikátem AGR

První nástroje ve světě s pečeti osvědčující efektivní a zdraví šetřící práci.



Otestováno a doporučeno sdružením Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. a Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Další informace vám poskytne: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, tel. +49 (0) 4761/92 63 580, www.agr-ev.de




Vyznamenání za ergonomii: Šroubováky Wiha SoftFinish® se svou koncepcí velikostí rukojetí, E-šroubováky speedE®II a také kufr na nářadí XXL 4. Když je někdo jako jediný výrobce ručního nářadí ve světě za své výrobky vyznamenán renomovanou pečeti jakosti AGR, je to senzace. Je jen několik málo spotřebních výrobků splňujících přísné testy AGR, jejichž pečeť se v medicínském odborném světě těší vysoké pozornosti.

AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akce zdravá záda) se již po celá léta zasazuje za podporu výzkumu zaměřeného na zabránění bolestem zad a dává doporučení pro výrobky, které předcházejí onemocněním pohybového ústrojí a bolestem zad. AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akce zdravá záda) se již po celá léta zasazuje za podporu výzkumu zaměřeného na zabránění bolestem zad a dává doporučení pro výrobky, které předcházejí onemocněním pohybového ústrojí a bolestem zad.

Nyní byla společnost Wiha oceněna za svou ergonomickou koncepci velikostí rukojetí šroubováků, E-šroubováků speedE®II a kufru na nářadí XXL 4. Pro nás je toto ocenění potvrzením naší filozofie: Vyvíjet nástroje, s nimiž profesionálové mohou pracovat nejen efektivně, ale také způsobem šetřícím zdraví. U koncepcí velikostí rukojetí



šroubováků Wiha slouží k zajištění práce způsobem šetřícím zdraví čtyři velikosti a délky rukojetí optimálně přizpůsobené všem případům šroubování, resp. pracovním úkolům. Šroubovák speedE® II svým elektrickým pohonem zajišťuje, že jsou při opakovaném šroubování šetřeny klouby a šlachy, které jsou trvale namáhány. Společnost Wiha dále nabízí kufr na nářadí s mnoha ergonomickými přednostmi: Výklopné nožičky kufru nabízí zvýšené a tím pohodlné vyjímání nástrojů. Práce v malé výšce je kromě toho možné provádět v sedě. Díky protiskluzovému stupátku je naproti tomu bezproblémová také práce ve vyšší poloze. Velká kolečka kufru zajišťují lehký chod při tažení neschůdným terénem nebo po schodech. Při nošení kufru nebo jeho ukládání do auta zajišťuje dvousložková rukojeť umístěná na levé straně příjemný pocit při nošení. Dva plynové tlumiče pak chrání prsty před nekontrolovaným uzavřením víka kufru.

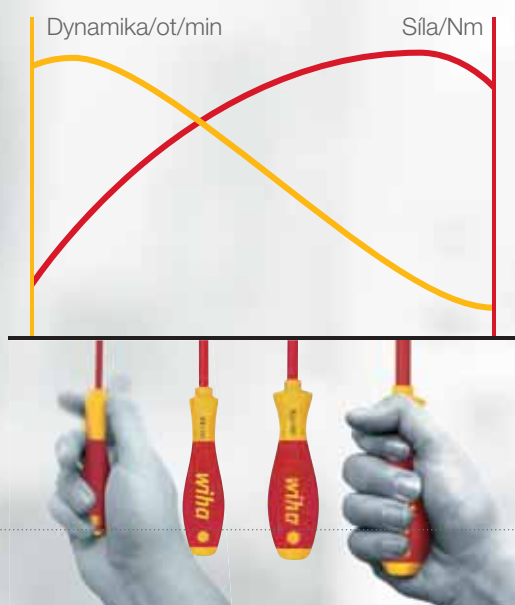

Velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®

Každá rukojeť Wiha nabízí pro upevňovací aplikaci dokonale optimální poměr mezi vedením, rychlostí a momentem.

Rychlé otáčení - důsledné zohlednění motoriky prstů.

Maximální přenos síly, komfortní použití a žádné ztráty.



VDE izolované nástroje firmy Wiha takto budete pracovat bezpečněji, efektivněji a šetrněji k organismu.

Ověřená bezpečnost – naše bezpečnostní zkušební metody podle IEC



Zkouška napětí: Všechny nástroje Wiha VDE se zvláštním označením byly testovány jednotlivě napětím 10.000 V~ a jsou povoleny pro napětí 1.000 V~ a 1.000/1.500 V ss.



Rázová zkouška za chladu: Ochlazení až na -25 °C. Izolační materiál si musí zachovat svou houževnatost, aby při nárazech a rázech nepraskl.



Zkouška elektrických izolačních vlastností: 24 hodin uložení ve vodě, poté se 3 minuty testují pod napětím 10.000 V~. Nesmí dojít k přeskoku ani k průrazu.



Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku: 168 hodin uložení při 70 °C, poté zkouška přilnavosti silou 500 N.



Tlakové zkoušky: Zkouška při zatížení tlakem 20 N, teplota 70 °C a zkušební napětí 5.000 V~. Nesmí dojít k průrazu.



Zkouška hořlavosti: Nástroje jsou po 10 sekund vystaveny plameni. Poté se musí izolační materiál uhasit a nesmí se znovu vznítit.



VDE jako mezinárodně uznávaná instituce je odpovědná za zkoušení a certifikaci elektrotechnických produktů. U firmy Wiha najdete profesionálně široký program výrobků VDE vyvinutých speciálně pro elektromechaniku, který je trvale optimalizován, a nabízí řešení problému každodenní praxe.

Systém řízení jakosti firmy Wiha podle ISO 9001:2015 zajišťuje, že je vyráběno jen prvotřídní zboží – a vy budete moci pracovat s výrobky vynikající kvality. Aby vám byla zaručena maximální bezpečnost, musí u celého sortimentu VDE Wiha probíhat nejpřísnější kontroly a zkoušky jednotlivých kusů. Všechny nástroje Wiha VDE jsou několikanásobně certifikovány: Znak VDE-GS označuje shodu s bezpečnostními předpisy vztahujícími se na jakékoli ohrožení, od elektrického až po radiologické. Produkty označené dvojitým trojúhelníkem a rozsahem napětí jsou vhodné pro práce na dílech pod napětím. Mezinárodní norma IEC 60900 definuje konstrukci, bezpečnost a rovněž jednotlivé, sériové a namátkové zkušební testy izolovaných nástrojů.


S výrobky firmy Wiha pracujete nejen bezpečněji, ale také zdravěji a efektivněji. Speciálně vyvinuté ergonomické geometrie slouží ke komfortní manipulaci šetřící organismus. Důsledek: lehčí práce, menší známky únavy, větší efektivita.



Propagace Wiha 2025


Kufr na nářadí, sada Basic L electric 18díl.

Obj.č. 45530

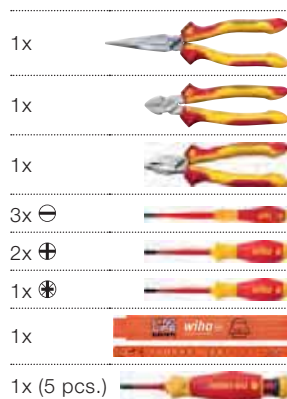



Kufr na nářadí, sada Basic L mechanic 36díl.

Obj.č. 45531




Kufr na nářadí – sada L eMobility 62díl.

Obj.č. 45833

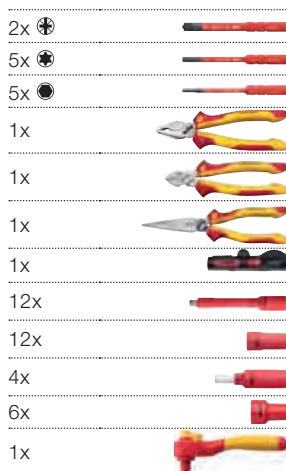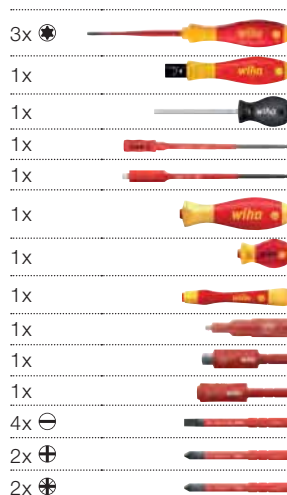

Sada bitů 25 mm, 1/4" smíšená 31díl., v boxu

Obj.č. 44632



Kufr na nářadí – sada XL SHK 111díl.

Obj.č. 45237

9x		1x	
1x		1x	
1x		1x (8 pcs.)	
1x		1x (31 pcs.)	
2x		1x	
1x		1x (9 pcs.)	
2x ⊖		1x	
1x ⊕		1x	
3x ⊖		1x	
1x ⊖		1x	
2x ⊕		1x (17 pcs.)	
1x		1x	
1x (7 pcs.)		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	



Sada nástrojů instalace nástěnného boxu 23dílná vč. funkční tašky

Obj.č. 45289

1x		2x ⊕	
1x		2x ⊖	
1x		2x ⊕	
1x		2x ⊖	
1x		4x	
1x		1x	
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			

Sada šroubováků SoftFinish 85 years. Ploché, Phillips TORX® 8,5díl.

Obj.č. 46544

3x ⊖	
2x ⊕	
3x ⊖	
1x	

1x



Skládací nůž, vč. 6 lichoběžníkových čepelí

Obj.č.
45425



Obj.č.
45426





Kufřík na nářadí XXL 4 electric
Strana 20



Sada nástrojů pro elektromechaniku Competence XL
Strana 25



Batoh na nářadí electric
Strana 27



Sada nástrojů pro servisní techniku
Strana 32



Elektrický šroubovák speedE® PocketDrive
Strana 46



Elektrický šroubovák speedE® II electric
Strana 47



Kleště na měření proudu do 1 000 V AC, CAT IV
Strana 48



Digitální multimetr do 1 000 V AC, CAT IV
Strana 49



Šroubovák a sada nástavců slimVario
Strana 66



Šroubovák a sada nástavců slimVario® electric
Strana 68



Sada nástavců slimBit electric
Strana 71



Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix
Strana 73



Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric
Strana 88



Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric
Strana 89



Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric
Strana 90



Sada momentových adaptérů easyTorque electric
Strana 91



Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric
Strana 101



Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric
Strana 102



Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one®
Strana 104



Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax®, magnetický
Strana 107



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar
Strana 119



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar
Strana 121



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar
Strana 121



Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 122



Sada bitů BitBuddy® bit TY 29 mm
Strana 131



Sada bitů XLSelector bit T 25 mm
Strana 132



Sada bitů XLSelector bit Y 50 mm
Strana 134



Sada bitů FlipSelector standard 25 mm
Strana 137



Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2"
Strana 146



Sada izolovaných klíčů s ráčnou 3/8"
Strana 147



Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4" a 1/2"
Strana 151



Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4"
Strana 153



Multifunkční kleště 8v1 Industrial electric
Strana 162



Instalační kleště TriCut Professional electric
Strana 163



Vysoké výkonné štipací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint®
Strana 163



Odizolovací štipací, stranové kleště Professional electric s DynamicJoint®
Strana 166



Sada paliček Safety
Strana 188



Palička Safety, měkká/středně tvrdá
Strana 190



Palička bez zpětného rázu
Strana 191



Palička FibreBuzz® bez zpětného rázu, velmi tvrdá
Strana 192



**Sada nářadí
slimVario® electric**
Strana 35



**Sada nástrojů pro
elektromechaniku**
Strana 39



**Dílenský vozík
se sadou nářadí
eMobility**
Strana 40



**Kufr se sadou
nářadí eMobility XL**
Strana 42



**Zkoušečka napětí a
průchodnosti 0,5-1
000 V AC, CAT IV**
Strana 51



**Zkoušečka napětí
Volt Detector, do
prostředí s nebezpečím
výbuchu, bezdotyková,
jedenpólová, 12-1 000
V AC**
Strana 54



**Svítidla s LED,
laserem a světlem UV**
Strana 58



**Akumulátorový
stavební reflektor
30 W, 3 000 lm**
Strana 60



**Sada šroubováků
SoftFinish**
Strana 76



**Sada šroubováků
SoftFinish**
Strana 79



**Sada jemných
šroubováků PicoF-
inish®**
Strana 80



**Sada jemných
šroubováků PicoF-
inish® ESD**
Strana 81



**Sada momentových
šroubováků TorqueVario®-S**
Strana 93



**Sada momentových
šroubováků s rukojetí
tvaru T TorqueVario®-S
T**
Strana 94



**Sada momentových
šroubováků
TorqueVario®-S ESD**
Strana 95



**Šroubovák se
zásobníkem
nástavců
magnetický**
Strana 108



**Sada šroubováků
s výměnnými dřívky
SYSTEM 6**
Strana 109



**Multitool
PocketStar**
Strana 113



**Sada šroubováků
s výměnnými dřívky
SYSTEM 4 ESD**
Strana 114



**Sada zástrčných
klíčů s rukojetí
tvaru T ComfortGrip**
Strana 123



**Sada zástrčných
klíčů v držáku
ErgoStar**
Strana 124



**Sada zástrčných
klíčů v držáku
ProStar**
Strana 126



**Sada zástrčných
klíčů s rukojetí
tvaru T ComfortGrip**
Strana 127



**Sada bitů Collector
standard 25 mm**
Strana 138



**Sada bitů standard
25 mm**
Strana 140



Sada MicroBit ESD
Strana 140




**Výkonný úhlový
šroubovák**
Strana 142



**Sada otevřených
klíčů s očkovou
ráčnou**
Strana 154



**Sada
oboustranných
otevřených klíčů**
Strana 155



**Oboustranný
očkový ráčnový
klíč 4v1**
Strana 156



**Přepínací ráčna
1/2"**
Strana 157



**Automatický
krimpovací nástroj**
Strana 173



Krimpovací nástroj
Strana 174



**Kleštový klíč
Classic**
Strana 181



**Sada pinzet SMD
Professional ESD**
Strana 182



**Elektrikářské
kladívko**
Strana 194



**Sada vyrážecích
otvorů pro
hmoždinky
SoftFinish®**
Strana 195



**Vodováha pro
elektromechaniku**
Strana 197



**Skládací metr pro
elektromechaniku
Longlife 2 m**
Strana 198



Sady s nářadím

Určeno pro ty, kteří s ním pracují.

U nástrojů Wiha jsou již při vývoji výrobku brány v úvahu zkušenosti uživatelů. Tak vznikají kvalitní sady nástrojů pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky, sestavené speciálně pro různé požadavky a oblasti použití. Nástroje jsou uspořádaně a přehledně uloženy v kompaktních a robustních taškách na nástroje, takže jsou po ruce v každé situaci a zaručují především snadnou a efektivní práci. Právě ve formě kufru se nástroje Wiha osvědčují jako praktičtí a nepostradatelní společníci. Přitom byly odstraněny nedostatky běžných kufrů na nářadí: Díky praktickým vložkám pro nástroje a dalšímu úložnému prostoru pro drobné díly a stroje zajišťuje kufr na nářadí Wiha jednoduchou přepravu nástrojů bez námahy. Batoh na nářadí Wiha nabízí větší pohodlí a po každé stránce usnadnění při mobilním použití: Ten, kdo má plné ruce práce, potřebuje mít obě ruce volné.

„Kufr se všemi důležitými nástroji a inovacemi Wiha –jako vánoce pro srdce elektromechanika!“

Tobias Franz







Kufr na nářadí XXL 4 electric



80
pcs



80 díl. v kufru

930070104

Obj. č.



45734

1

Šroubování / Utahování

-  Šroubovák a sada nástavců slimVario Smíšená, 19dílná v pouzdru na nářadí (41231)
1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby / 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Skládací taška
-  Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl. (38362)
1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
-  Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  Sada bitů XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
-  Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
- Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)
- Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA (45216)

Zatloukání / sekání sekáčem

- Elektrikářské kladívko s kladívkem 300 g 283 mm (42071)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5" (44242)

Podávání / Přidržování

- Kleště sada Industrialelectric electric Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl. (38637)
Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (33186) / Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)
- Nůžky na kabely Industrial electric se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43663)

Uchovávání

- Kufr na nářadí XXL III prázdný (44129)

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



Kufr na nářadí XXL III



prázdný

930070103E

Obj. č.



44129

1







Sada nástrojů pro elektromechaniku Competence XL



81
pcs



smíšená 81díl. v kufru

9300702

Obj. č.



40523

1

Šroubování / Utahování

- Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dřikem a masivní ocelovou krytkou 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊗⊕⊗ Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊗ Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák Compact
- ⊖⊕⊗⊕⊗ Sada bitů XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 /
3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Zkracování / Odšťihování

- ✂ Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelný 200 mm, 8" (38191)
- ✂ Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125 mm, 5" (36189)
- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Podávání / Přidržování

- Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)
- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)
Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (26708)
- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- ✂ Instalační kleště TriCut Professional electric přepínatelný 170 mm, 7" (38552)
Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)
- Krimpovací nástroj pro dutinky vodičů 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 90 – 1000 V AC včetně dvou baterií AAA (43798)
- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)
Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (27057)
Rozvaděč vodováha 20 cm (36859)

Uchovávání

Kufr

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



Batoh na nářadí electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



27

pcs



27díl.

930030602

Obj. č.



45528

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖⊕⊖ Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar

Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)
- Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (33186)

Zkracování / Odstříhování

- ✂ Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5" (44242)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
- Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)

Uchovávání

- Batoh

Kontrolováno podle normy IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



Batoh na nářadí mechanic



red dot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



41díl. 930031602

Obj. č. 

45529 1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dřikem a masivní ocelovou krytkou 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dřikem pro hluboko položené šrouby 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dřikem PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Šroubovák s držákem bitů magnetický Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ● Sada bitů FlipSelector standard 25 mm smíšená, 13díl. 1/4" C6,3 (39078)
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar
- Otevřený klíč s očkovou ráčnou 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

Zkracování / Odstřihování

- ⚙ Silné štípací, stranové kleště Industrial s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 180 mm, 7" (41272)
- Silné kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (32319)

Podávání / Přidržování

Hasák Industrial prostrčený 250 mm (32342)

Zatloukání / sekání sekáčem

Inženýrské kladivo

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

Měřicí pásmo 5 m s klipsem na opasek (33251)

Uchovávání

Batoh

Designové odchylky kleští vyhrazeny





Sada nástrojů pro servisního technika



30
pcs

smíšená 30díl. v tašce

9300040

Obj. č.



43879

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Jemný šroubovák PicoFinish® Plochý 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Jemný šroubovák PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar 7.0 mm - 9 - 5 - 8 - 3 - 5 (36114)
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák Compact

Zkracování / Odstříhávání

- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Úzké ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Kleště štípací stranové Electronic široká, špičatá hlava a drátová přidržovací pružina bez bříty 130 mm, 5 1/8" (26825)

Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Odpláštěvací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)

Uchovávání

- Taška na nástroje (mechaniky/elektromechaniky)

Designové odchylky kleští vyhrazeny





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony





Sada nářadí slimVario® electric



32
pcs



smíšená 32dílná sada vč. funkční tašce

7209NK2002

Obj. č.



43465

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochý 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidrív SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Pozidrív PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Nástavec slimBit electric Šestihran 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
- Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
- Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Šroubovák a držák bitů SoftFinish slimVario® electric
- Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric
- Šroubovák a držák bitů SoftFinish electric slimVario Stubby

Uchovávání

Funkční taška prázdná (43474)

Zhotoveno dle IEC 60900.



Sada nástrojů pro elektromechanika



13
pcs



1000 V
IEC 60900



Smíšená 13díl. v pouzdru na nářadí

9300025

Obj. č.



36389

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Zkracování / Odstříhování

- ✂ Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)

Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 180 mm, 7" (41274)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)
- Skládací metr Longlife Plus 2 m metrický, 10 článků 15 mm (27059)

Uchovávání

Pouzdro na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)

Sada nástrojů pro elektromechanika



Šroubováky, kleště štípací, stranové, 7díl. v pouzdru na nářadí

9300018

Obj. č.



33969

1

Šroubování / Utahování



Šroubovák SoftFinish electric Ploché
3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) /
5.5 mm x 125 mm (00826)



Šroubovák SoftFinish electric Phillips
PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Zkracování / Odstříhování



Stranové, štípací kleště Professional electric s
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Uchovávání

Pouzdro na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



1000 V
IEC 60900







Sada nástrojů pro elektromechanika



18
pcs



smíšená, 18díl., vč. tašky na opasek

930050005

Obj. č.



44574

1

Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidrív
SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Jemný šroubovák PicoFinish® electric Drážka
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Jemný šroubovák PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se
stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- ✂ Instalační kleště TriCut Professional electric přepínatelný
170 mm, 7" (38552)

Zkracování / Odstrihování

- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s
DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Skládací metr pro elektromechaniku Longlife 2 m metrický,
10 článků 15 mm (42068)
- ⊖ Svítlna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie
AAA 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová,
110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím
klipsem 3.0 mm (34745)
- ⊖ Měřicí pásmo 5 m s klipsem na opasek (33251)

Uchovávání

- ⊖ Pouzdro na opasek na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



Dílenský vozík se sadou nářadí eMobility



102
pcs

eMOBILITY
wihac
PERFECT

Obj. č.



45801

1

Šroubování / Utahování

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.8 - 5 (26626)
- Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochy 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- ⊕ Nástavec slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- ⊕ Výměnný dílek electric TORX® pro momentové šroubováky s příčnou rukojetí electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- Nástavec slimBit electric Šestihran 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Prodloužení izolované 1/4" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Adaptér TorqueVario-S electric na zástrčné klíče 1/4" (43128)
- Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 250 mm (43058)
- Momentový klíč electric 3/8" pro nástrčné klíče, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu (44163)
- Izolovaný čtyřhranný adaptér 3/8" pro nástrčné klíče 1/4" (44355)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 5 - 14 (43177)
- Rukojeť tvaru T s adaptérem pro TorqueVario®-S T electric na zástrčné klíče 1/4" (43634)
- Jednostranný otevřený klíč s izolací 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0–30 mm 250 mm (43061)
- E-Šroubovák s rukojetí speedE® II (41927)
- Vložka nástrčného klíče elektrická hluboká 3/8" Double hex 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

Odppláštění / Odizolování / Krimpování

Odpplášťovací nůž rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru 200 mm (38798)

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

Svítilna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie AAA 100 - 310 lm (41286)

Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2x baterií AAA (44319)

Podávání / Přidržování

Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (26711)

■ Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

● Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)

Odizolování / Krimpování

■ Odizolovací kleště Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

● Kleště na dutinky vodičů Professional electric Typ 13 180 mm (35862)

Zkracování / Odstřihování

┌ Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou otvácí pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)

┌ Stranové, štípačské kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

OstatníNabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion s USB a euro zástrčkou (41915)
zástrčka speedE EU

Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)

Informační značka pro elektrická a hybridní vozidla (44357)

U-lock

Uchovávání

Dílenský vozík prázdný

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny

Kufr se sadou nářadí eMobility XL



70
pcs



70díl.

930073202

Obj. č.



45802

1

Šroubování / Utahování

	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
	Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
	Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v skládací tašce (40674) 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí / 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits / Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Skládací taška
	Momentový klíč electric 3/8" pro nástrčné klíče, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu (44163)
	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
	Vložka nástrčného klíče elektrická hluboká 3/8" Double hex 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
	Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
	Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057)
	Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 250 mm (43058)
	Izolovaný čtyřhranný adaptér 3/8" pro nástrčné klíče 1/4" (44355)
	Adaptér slimVario® electric na nástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
	Adaptér TorqueVario-S electric na nástrčné klíče 1/4" (43128)

Podávání / Přidržování

	Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (26711)
	Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)

Zkracování / Odstřihování

	Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)
	Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Odpalštění / Odizolování / Krimpování

	Odpalšťovací nůž rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru 200 mm (38798)
---	--

Osvětlení / značení / měření / zkoušení

	Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2x baterií AAA (44319)
	Svítilna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie AAA 100 - 310 lm (41286)

Ostatní

	Informační značka pro elektrická a hybridní vozidla (44357)
---	---

Uchovávání

	Kufr na nářadí XL prázdný
---	---------------------------

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



Elektro

Bezpečnost pro profesionály.

Kvalita a přesnost od jediného dodavatele. Všechny přístroje přesvědčí maximální přesností měření a nejlepší kvalitou, nemluvě o vlastnostech typických pro výrobky značky Wiha, tedy skvělé funkčnosti a dlouhé životnosti. Skupina výrobků „Elektro“ se představuje celou řadou inovací značky Wiha, počínajíc kapesní svítilnou, E-šroubováky až po sérii měřicích přístrojů: od zkoušečky napětí až po multimetr, od indikátoru točivého pole až po kleště na měření proudu. Wiha nabízí přesně ten správný přístroj pro široké spektrum použití.

"speedE® PocketDrive je to skutečně univerzální produkt. Můžu se plně polehnout. Ať už velké nebo malé šrouby, silné nebo jemné - rozhodnu se, co je potřeba jenom stisknutím tlačítka. Díky své kompaktní velikosti a osvětlení bez stínů podporuje mě ve všem, co musím udělat."

Max Buhl





Elektrický šroubovák speedE® PocketDrive



FOCUS OPEN 2024
Special Mention



s boxem na nástavce a pouzdrém

45791

Obj. č.



45791

1

Šroubování / Utahování

E-Šroubovák s rukojetí speedE® PocketDrive

31dílná sada bitů s drážkou, Phillips, Pozidriv, šestihran, TORX®

Magnetický držák nástavců

Ostatní

Nabíjecí kabel USB (typ USB-C)

Uchovávání

Krabička

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





Elektrický šroubovák speedE® II electric



7
pcs



7dílná sada s nástavci slimBit, bateriemi a nabíječkou USB v boxu L-Boxx Mini

591T101

Obj. č.



44318

1

Šroubování / Utahování

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-Šroubovák s rukojetí speedE® II

Ostatní

- Nabíječka pro baterii typu 18500 Li-Ion s USB
- Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)





Kleště na měření proudu do 1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25551

Obj. č.



45219

1

VAC min-max	0 - 1000	Hold	Ano
VDC min-max	0 - 1500	min	Ano
A AC	400	max	Ano
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V
MΩ	40	NCV	Ano
	Ano		Ano
MHz	5	AVG	Ano
TRUE RMS	Ano		< 30 Ω
	Ano		220
	IP 40		

IP40
CAT IV 1.000 V

400 μA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV

1000
V AC
1500
V DC

eMOBILITY
wiha
1500V DC

Digitální multimetr do 1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25542

Obj. č.



45215

1

V AC min-max	0 - 1000	max	Ano
V DC min-max	0 - 1000		automatické / manuální
A AC	10		Ano
A DC	10		2 baterií AAA
MΩ	200		Ano
MHz	60		6000 číslic
	-200 °C až 1 350 °C		IP 40
	0 °C - 50 °C		F 600 mA / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm
	-10 °C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
	Ano, do 2V		2
REL	Ano		2000m
TRUE RMS	Ano	NCV	Ano
Hold	Ano		60
	Ano		150
min	Ano		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT III 1000V / CAT IV 600V



- 1 000 V AC / 1 000 V DC
- True RMS
- Měření proudu 600 μA – 10 A
- Měření teploty
- Bezdotykové zkoušení napětí



Digitální multimetr do 600 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25541

Obj. č.



45218

1

V AC min-max	0 - 600	max	Ne
V DC min-max	0 - 600		automaticky
A AC	10		Ano
A DC	10		2 baterií AAA
MΩ	40		Ne
MHz	5		4000 číslic
	-20 až 500 °C		IP 40
	0°C - 50 °C		F 400 mA / 600 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 600 V keramika 6,3 x 32 mm
	-10°C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
	Ano, do 2V		2
REL	Ano		2000m
TRUE RMS	Ne	NCV	Ne
Hold	Ano		100
	Ano		150
min	Ne		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
CAT III 600V / CAT IV 300V





Zkoušečka napětí a průchodnosti 0,5–1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25517

Obj. č.



45217

1

VAC mini-max	0.5 - 1000		100 - 1.00 V AC (40 - 70 Hz)
V DC mini-max	0.5 - 1500		170 - 7 000 V fáze na fázi AC 40-70 Hz
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Ano	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Ne	LCD	0,5 V až 1.000 V AC, 0,5 V až 1.500 V DC
	Ano	LCD	0,1 V (< 10 V) a 1 V (> 10 V)
	Ne	LCD	+/- 3 %, +/- 3 číslice (< 10 V) a +/- 3 %, +/- 5 číslic (> 10 V)
	Ano		OL
RCD	Ano		< 0,5 s LED a < 1 s LCD
	LED a LCD displeje		< 3,5 mA (při 1 000 V)
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)
	LED L, R		asi 80 mA
	LED a akustický tón		max 85 % RH
	-15°C - 50°C		Ano
	-20°C - 60°C		282 mm
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT III 1.000V / CAT IV 600V

Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25516

Obj. č.

45216

1

V AC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1 000 V mezi fázemi AC 50/60 Hz
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Ne	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Ne	LCD	X
	Ne	LCD	X
	Ne	LCD	X
	Ano		X
RCD	Ano		< 0,5 s při 100 % jmenovité hodnoty
	LED displej		< 3,5 mA (při 1 000 V)
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)
	LED L, R		asi 80 mA
	LED a akustický tón		max 85 % RH
	-15°C - 50°C		Ano
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE

CAT II 1.000V / CAT IV 600V





Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12-1000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25515

Obj. č.				
44319				10
V AC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC	
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1000V mezi fázemi	
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %	
NCV	Ne	LED	> 50 VAC, > 120 V DC	
	Ne	LCD	4místný LC displej	
	Ne	LCD	1 V	
	Ano	LCD	+/- 3 %, +/- 3 číslice	
	Ne		OL	
RCD	Ne		1 s	
	LED a LCD displeje		< 3,5 mA (při 1 000 V)	
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)	
	LED L, R		asi 80 mA	
	LED a akustický tón		max 85 % RH	
	-15°C - 40°C		Ano	
	-20°C - 70°C		282	
	2000m			

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V



- Napětí 12 – 1 000 V AC
- S certifikací ATEX
- Cat IV, 1 000 V
- Funkce kapesní svítilny

- Napětí 12 – 1 000 V AC
- Cat IV, 1 000 V
- Funkce kapesní svítilny

Zkoušečka napětí Volt Detector, do prostředí s nebezpečím výbuchu, bezdotyková, jednopólová, 12-1 000 V AC

Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 12 – 1000 V AC



vč. 2 baterií AAA

SB2551301

Obj. č.					
44309					10
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ano		Ano		
	Ano		150 mm		
	Ano				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

vč. 2 baterií AAA

SB25513

Obj. č.					
43797					10
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ano		Ano		
	Ne		150 mm		
	Ano				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC



- Napětí 90 – 1 000 V AC
- Cat IV, 1 000 V

Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 90 – 1000 V AC



vč. 2 baterií AAA

SB25514

Obj. č.					
43798					10
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	90 - 1000		-20 - 40°C		
NCV	Ano		Ne		
	Ne		150		
	Ne				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 V

Svítilna s LED, laserem a světlem UV



baleno v blistru vč. 3x baterie AAA

24670

Obj. č.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Třída 2	390 - 400 nm	3x AAA baterie	x	5





- Optimální možnosti umístění a variabilní směr světla **a**
- Jednoduchá stropní montáž lamp **b**
- Ideální pro technické kontroly nebo při hledání nástrojů **c**

Akumulátorový stavební reflektor 30 W, 3 000 lm



45698

Obj. č.			
45698		1	
LED	750 - 3000 lm		Ne
	4400 mAh		70 m
	13 h		Ne
	IP54		5000 Lux
	IK07		6500 Kelvin
	-10 - 30°C		• Ra > 70
	7.4 V		USB-C
	- Low COB-LED - Medium COB-LED - High COB-LED		6 h
Wh	30 w/h		180 mm



- Flexibilní a efektivní díky 3 světelným režimům s intenzitou osvětlení až 3 000 lumenů
- Různé polohy díky stavěcí patce s magnetem
- Různé polohy díky háku otočnému o 360°
- Indikace kontroly nabíjení a zbývající kapacity



Čelovka 500 lm



Obj. č.		45700	
45700		1	
LED	140 - 500 lm		Ne
mAh	2000 mAh		69 m
	10 h		Ano
	IPx6		4700 Lux
	IK07		• ≥ 90 Ra
	-10 - 25°C		USB-C
	3.7 V		3 h
	- Low SMD-LED - High SMD-LED - Low COB-LED - High COB-LED		4000 - 6500 Kelvin
Wh	7.4 w/h		87 mm

Ruční svítilna 1 200 lm



ON / OFF
SENSOR

Clip

1.200
lm

Obj. č.					
45699				1	
LED	80 - 1200 lm		Ne		
	2000 mAh		50 m		
	10 h		Ano		
	IPx3		2500 Lux		
	IK07		5500 Kelvin		
	-15 - 25°C		• COB: ≥ 70 Ra • SMD: ≥ 65 Ra		
	3.7 V		USB-C		
	• Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED		3 h		
Wh	7.4 w/h		115 mm		



Ruční svítilna 800 lm



45701

Obj. č.



45701

1

LED	60 - 800 lm		Ne
	1200 mAh		42 m
	11 h		Ne
	IPx5		1800 Lux
	IK07		6000 Kelvin
	-10 - 25°C		• COB: ≥ 80 Ra • SMD: ≥ 70 Ra
	3.7 V		USB-C
	• Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED • Boost COB-LED		4 h
Wh	4.44 w/h		97 mm





Šroubováky

Máme know-how ve špičkách našich prstů.

Pravě při šroubování a utahování se osvědčuje ergonomická kvalita nástroje. Pod mottem „Rozumět otáčení“ představuje Wiha inovativní koncepci, s níž nastupuje novou cestu v oblasti individuálního komfortu uživatele. Mnoho šroubováků obvyklých na trhu není dimenzováno podle požadavků uživatelů. To představuje nevýhody při vedení šroubováku stejně jako při přenosu sil při šroubování. Naproti tomu koncepce Wiha SoftFinish pracuje se čtyřmi různými velikostmi rukojeti. Každá rukojeť Wiha nabízí pro danou úlohu šroubování optimálně zvolený poměr mezi vedením, rychlostí a přenosem síly. (1) Standardní šroubovák SoftFinish pro suché provozní podmínky, (2) MicroFinish pro aplikace ve vlhkém a zaolejovaném prostředí, (3) přesné šroubováky pro upevňování elektrostaticky citlivých komponentů a (4) izolované šroubováky s certifikací VDE pro práce na místech s díly pod napětím.

**Šroubováky Wiha – pro
řemeslníky, průmysl,
elektromechaniky a
stavbu modelů**



Šroubovák a sada nástavců slimVario



Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario



19
pcs



17
pcs



Směšená, 19dílná v pouzdru na nářadí

2831T18

Obj. č.	
41231	1
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm
⊕	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm
	1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

Směšená, 17dílná v pouzdru na nářadí

2831T16

Obj. č.	
36068	1
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊖	1 x Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Ploché, transparentní, s nasouvacím klipsem
	1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

- Praktická a robustní taška
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
- Bezpečná práce do 1 000 V AC
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům



Šroubovák a sada nástavců slimVario



10
pcs



Ploché, Phillips, Pozidriv, 10díl. v pouzdru na nářadí

2831T901

Obj. č.



41232

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10díl. v pouzdru na nářadí

2831T902

Obj. č.



41233

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊕ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ – kombinace drážky a Pozidriv
- SL/PH – kombinace drážky a Phillips
- SL/PH – optimální pro svorkové šrouby PlusMinus
- Snižuje vypadnutí
- Vyšší přenos momentu



Šroubovák a sada nástavců slimVario® electric



Stubby 4díl. s nástavci slimBit

SB28310101

Obj. č.



41230

5

- Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- ⊖ 3.5 mm x 75 mm
- ⊕ PH2 x 75 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

4
pcs



1000 V
IEC 60900





- Běžné pracovní části
- Citlivý a kontrolovaný přenos síly
- Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Bezpečná práce do 1 000 V AC

Sada jemných šroubováků PicoFinish® slimVario® electric



4díl. s nástavci slimBit

SB28310401

Obj. č.



43167

5

Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm


⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

4
pcs



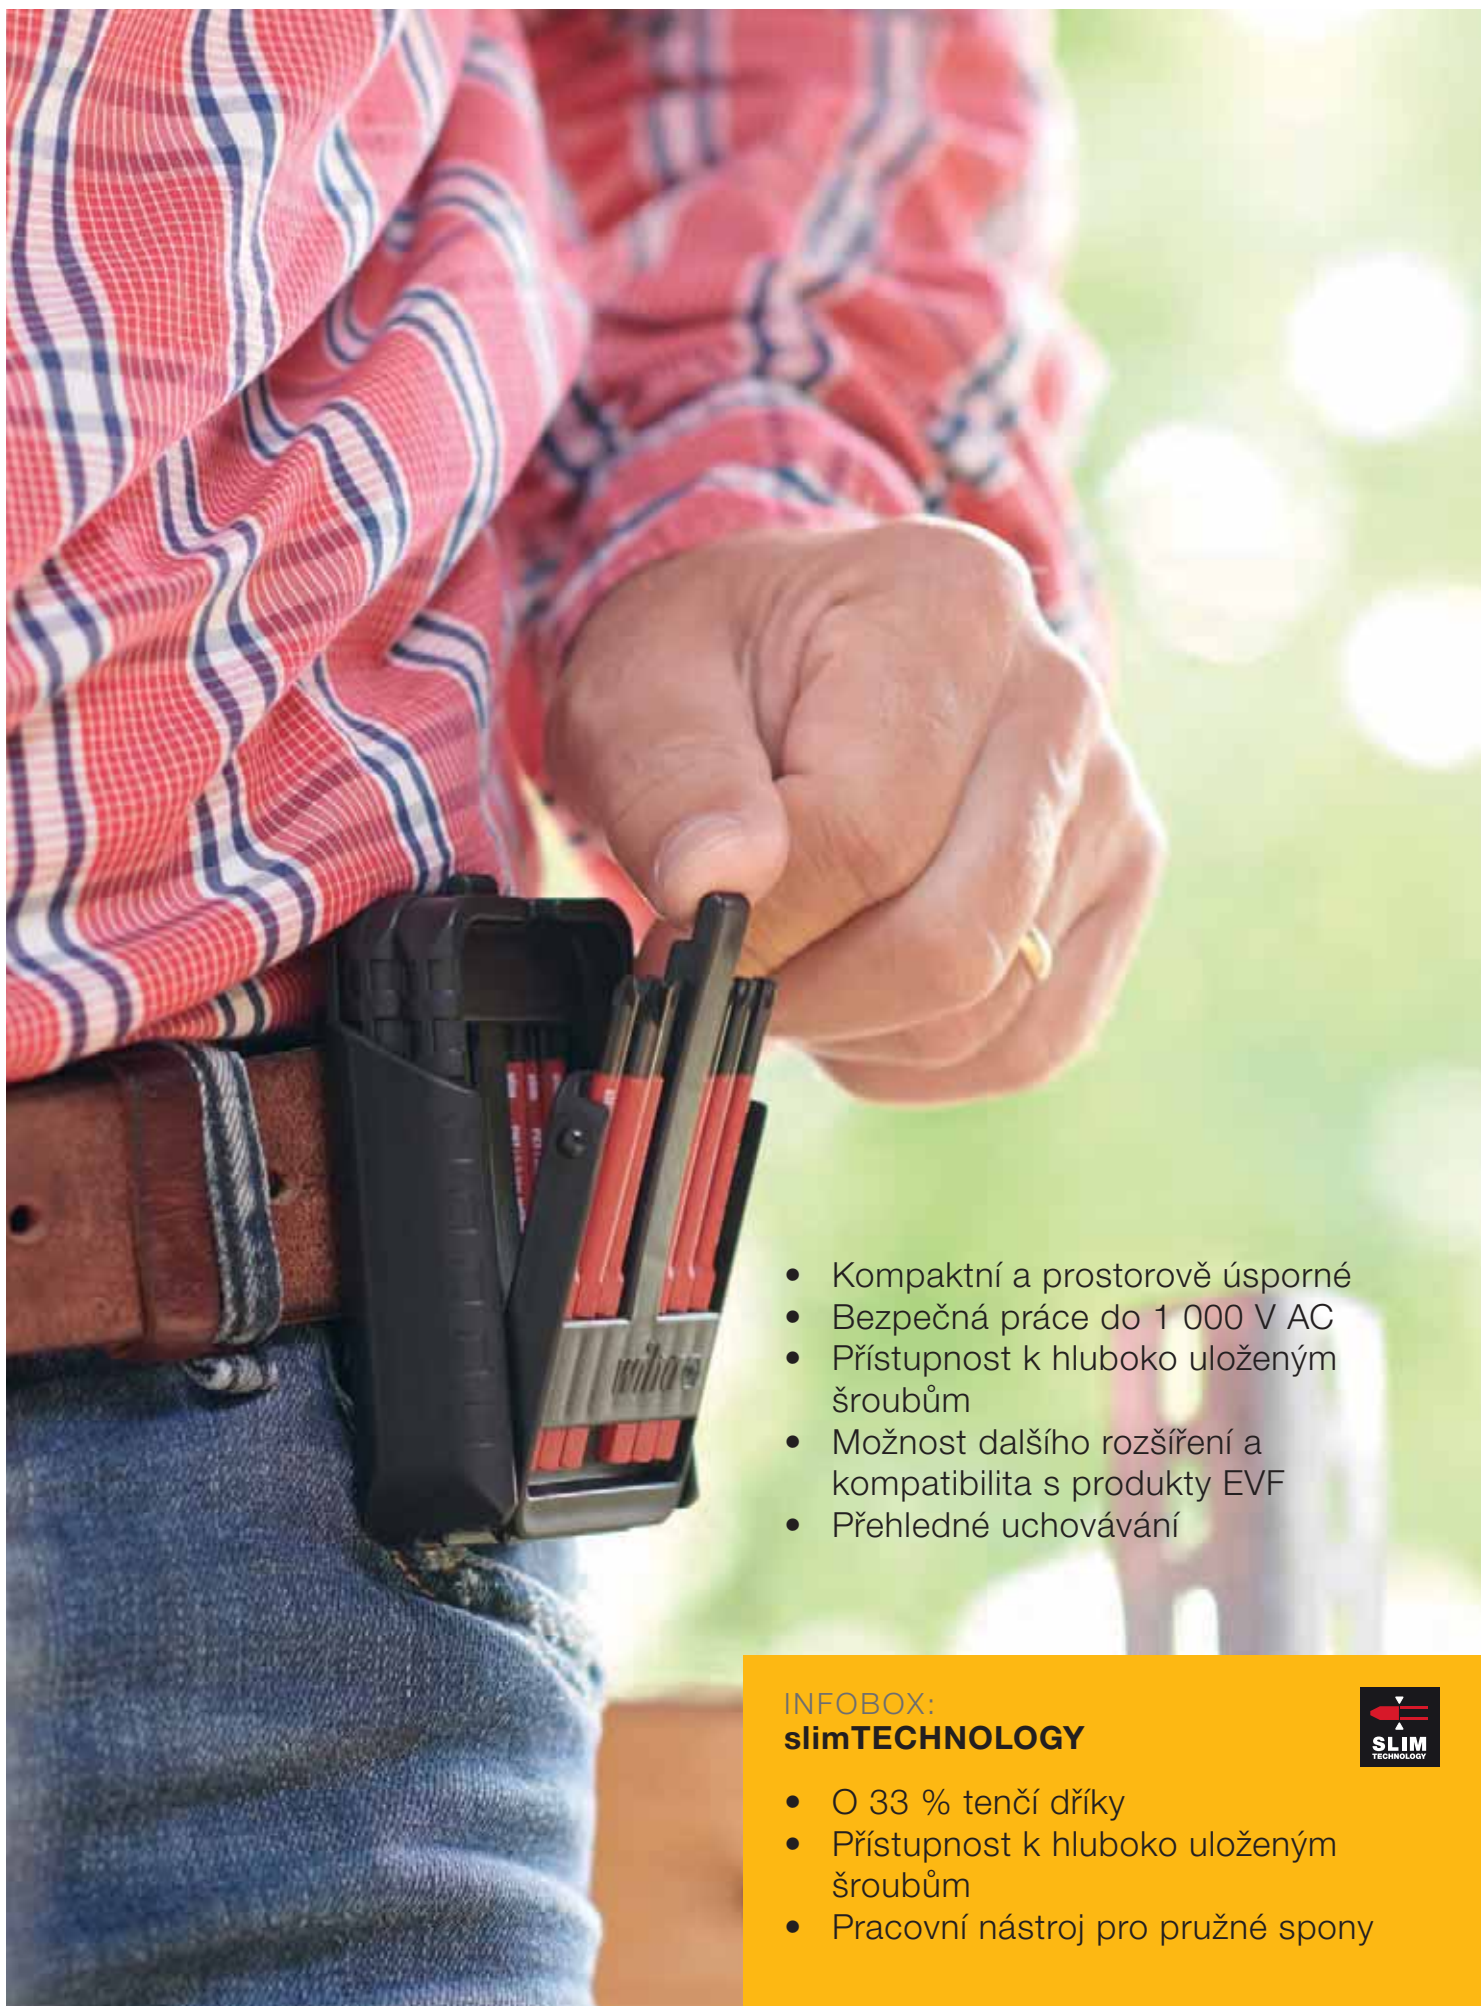

- Kompaktní a prostorově úsporné
- Bezpečná práce do 1 000 V AC
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
- Přehledné uchovávání

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony

Sada nástavců slimBit electric



12
pcs



TORX®, TORX PLUS® 12díl. s poutkem na opasek SB2831B950

Obj. č.	
43161	1
✳	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
⦿	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x Box slimBit
	1 x Držák na opasek pro box slimBits

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

Plochý, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12díl. s poutkem na opasek SB2831B951

Obj. č.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
✳	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
✳	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
✳	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x Box slimBit
	1 x Držák na opasek pro box slimBits

Kontrolováno dle normy IEC 60900.



Sada nástavců slimBit electric



6
pcs



TORX® 6díl. SB2831B501

Obj. č.	
43153	1
✳	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

Šestihran 6díl. SB2831B801

Obj. č.	
43156	1
⦿	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

Plochý, Phillips 6díl. SB2831B902


Obj. č.	
43159	1
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

smíšená, 6dílná sada SB2831B906


Obj. č.	
45804	1
⊖	1 x 6.5 mm x 75 mm
⦿	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

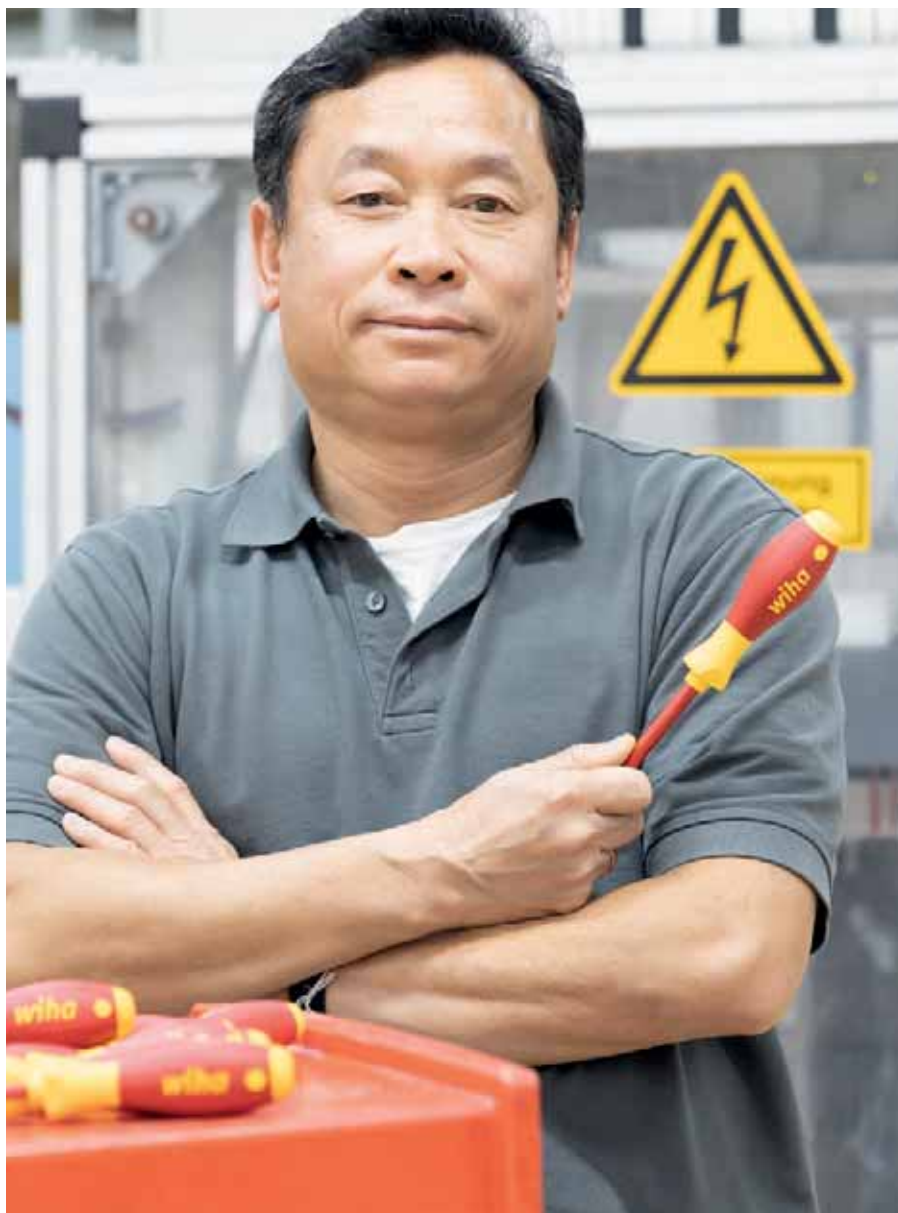

- Čtyři velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®
- Maximální přenos síly
- Optimální poměr mezi vedením, rychlostí a točivým momentem
- Přizpůsobené silové a rychlootočné zóny (délka)
- Zohlednění dynamických schopností prstů při rychlém otáčení
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix

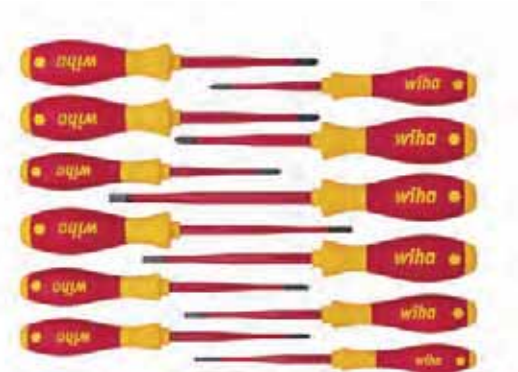

12
pcs



1000 V
IEC 60900



smíšená, 12díl.

3201K12

Obj. č.	
41003	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Žádná tenká verze
Zhotoveno dle IEC 60900.

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix



6
pcs



1000 V
IEC 60900



Ploché, Phillips, 6díl

3201K6

Obj. č.	
35389	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl.

3201K601

Obj. č.	
38362	1
⊖	1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

Ploché, Pozidriv, 6díl

3201ZK6

Obj. č.	
36455	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díl.

3251TRK6

Obj. č.	
41245	1
⊗	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX®, 6díl.

3251K6

Obj. č.	
36558	1
⊗	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900.





Sada šroubováků SoftFinish electric



Plochý, Phillips, 7díl.

320NK7

Obj. č.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt
Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem

Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Phillips, 6díl

320NK6

Obj. č.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Pozidriv, 6díl

320NZK6SO

Obj. č.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.



Sada šroubováků SoftFinish electric



5
pcs



Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

322K5

Obj. č.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.



Sada jemných šroubováků PicoFinish® electric



7
pcs



Ploché, Phillips, 7díl. vč. držáku

2270PK601

Obj. č.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x Držák

Sada šroubováků SoftFinish



smíšená, 12díl.

302HK12

Obj. č.



41002

1



4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Čtyři velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®
- Maximální přenos síly
- Optimální poměr mezi vedením, rychlostí a točivým momentem
- Přizpůsobené silové a rychlootočné zóny (délka)
- Zohlednění dynamických schopností prstů při rychlém otáčení
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

Sada šroubováků SoftFinish



6
pcs

7
pcs



Ploché, Phillips, 6díř

302HK6SO

Obj. č.



07152

1



3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Ploché, Pozidriv, 6díř

302ZK6SO

Obj. č.



07153

1



3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

TORX®, 7díř.

362K7

Obj. č.



01299

1



T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX®, 6díř.

362K6SO

Obj. č.



07155

1



T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





Sada šroubováků SoftFinish



5
pcs



Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

341K5

Obj. č.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm



- Jednoduché uvolnění pevných šroubů
- Bezztrátový přenos rázové energie
- Dřík vč. šestihranného nástavce



Sada šroubováků SoftFinish



6
pcs



Plochý, Phillips 6díl. s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

530HK6

Obj. č.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



Sada jemných šroubováků PicoFinish®



7
pcs

Ploché, Phillips, 7díl. vč. držáku

260PK601

Obj. č.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
	Držák

TORX® 7díl. vč. držáku

267PK6M01

Obj. č.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm
	Držák

Sada jemných šroubováků PicoFinish®



7
pcs

Plochý, Phillips, 7díl.

260PK701

Obj. č.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm



INFOBOX: PicoFinish

- Citlivý a kontrolovaný přenos síly
- Díky otočné krytce umožňuje rychlé otáčení
- Rychlá volba správné velikosti

Sada jemných šroubováků PicoFinish® ESD



7
pcs



Ploché, Phillips, 7díln. vč. držáku

270PK601

Obj. č.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x Držák



- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor $10^6 - 10^9$ Ohm





Magnetizátor/ Demagnetizér

SB40010

Obj. č.

SB

5

02568

x

5





Sada univerzálních škrabek SoftFinish

12díl.

SB4304010

Obj. č.



26920

1

Univerzální škrabka SoftFinish 27.5 mm (23159)

Sada náhradních čepelí širokých 13 mm 10díl. pro univerzální škrabku v blistru (27606)



12
pcs



Sada vytahováků šroubů



Šestihran 17díl. se spirálovým vrtákem vč. boxu

40511

Obj. č.



03988

1

1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

17
pcs







Momentové šroubováky

Kontrolovaná síla pro větší bezpečnost.

Správný moment zabraňuje poškození materiálu, eliminuje potřebu dodatečných prací a chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. Tak se zcela certifikovaná momentová nářadí Wiha pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky stávají nepostradatelnými, protože spojují přesnost s bezpečností: svou přesností vypnutí $\pm 6\%$ pro přednastavené hodnoty splňují momentové šroubováky Wiha rozšířené požadavky na přesnost. Garantované testování jednotlivých kusů při kontrolním procesu výrobce a označení jednotlivých kusů identifikačním číslem svědčí o vysoké úrovni kvality a výroby nářadí a nástrojů.

Procesní i uživatelská bezpečnost se v moderních průmyslových a výrobních jednotkách řadí mezi nejvyšší priority. Například používáním momentového nářadí Wiha lze předejít nutnosti dodatečných prací při výměně břitových destiček, zamezit poškození materiálu, ušetřit čas a zajistit vysokou kvalitu.





Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm Smíšená 19díl., variabilně nastavitelné
omezení točivého momentu, v pouzdru na nářadí

2872T18

Obj. č.



36791

1

○ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.
1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s
podlouhlou rukojetí

○ 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x Skládací taška

DIN EN ISO 6789.

Zhotoveno dle IEC 60900.

19
pcs



1000 V
IEC 60900



- Variabilně nastavitelný moment
- Praktická a robustní skládací taška
- Chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací
- Práce šetrná k rukám a svalům



Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



**0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné
omezení točivého momentu, v skládací tašce**

2872T13

Obj. č.



40674

1

- 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.
- 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s
podlouhlou rukojetí
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric
slimVario na nástavce slimBits
- Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Skládací taška

14
pcs



DIN EN ISO 6789.
Zhotoveno dle IEC 60900.

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5díl., variabilně
nastavitelné omezení točivého momentu

XX2872S3

Obj. č.



38074

1

○ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s
podlouhlou rukojetí

○ 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Zhotoveno dle IEC 60900.



a



- Variabilně nastavitelný moment a
- Chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací
- Slyšitelný a citelný signál kliknutí
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR



Sada momentových adaptérů easyTorque electric



5
pcs



pro držák slimBit a slimVario® 5díl.

29701S5

Obj. č.



41479

5



1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm /
1 x 4.0 Nm

Zhotoveno dle IEC 60900.

a



- Variabilně nastavitelný moment a
- Chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací
- Slyšitelný a citelný signál kliknutí
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S



14
pcs



0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu vč. boxu

2852S10

Obj. č.		
26893		1
○	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu vč. boxu

2852S1001

Obj. č.		
34614		1
○	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
⊗	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
⊗	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x Box	

DIN EN ISO 6789.



Sada momentových šroubováků s rukojetí tvaru

T TorqueVario®-S T



12
pcs



5-14 Nm smíšená 12díl., variabilně nastavitelné
omezení točivého momentu vč. boxu

2893S01

Obj. č.



29234

1

○ 1 x Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T
TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T

● 1 x 1/4"

● 1 x 3/8"

○ 1 x Držáky bitů pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T

● 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

● 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x Box

DIN EN ISO 6789.





Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD



14
pcs



0,4-1,0 Nm smíšená 14dílná, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, vč. boxu

2882S13

Obj. č.



43898

1

○ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

⊖ 1 x Bit Standard 25 mm Drážka 4,0 mm

⊖ 1 x 4,5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Box

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor $10^6 - 10^9$ Ohm




Přehled momentových nástrojů


Nářadí	Přesnost	Nastavení	Zvláštnost	Rozsah Nm	Rozsah momentu				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
TorqueVario®-S 	± 10 %	variabilní	Číselná stupnice	0,04 – 0,46					
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6					
				0,4 – 1,0					
	± 6 %			0,5 – 2,0					
				0,8 – 5,0					
				2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S ESD 	± 10 %	variabilní	Způsobnost pro ESD Číselná stupnice	0,04 – 0,46					
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6					
				0,4 – 1,0					
	± 6 %			0,5 – 2,0					
				0,8 – 5,0					
Adaptér easyTorque 	± 10 %	fixní	Certifikace VDE Pevně přednas- taveno z výrob	5 Verze 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 		variabilní	Certifikace VDE Číselná stupnice	0,5 – 2,0					
	± 6 %			0,8 – 5,0					
				2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabilní	Číselná stupnice	5,0 – 14					

Výměnné dříky

Další informace:




Další informace:



Další informace:



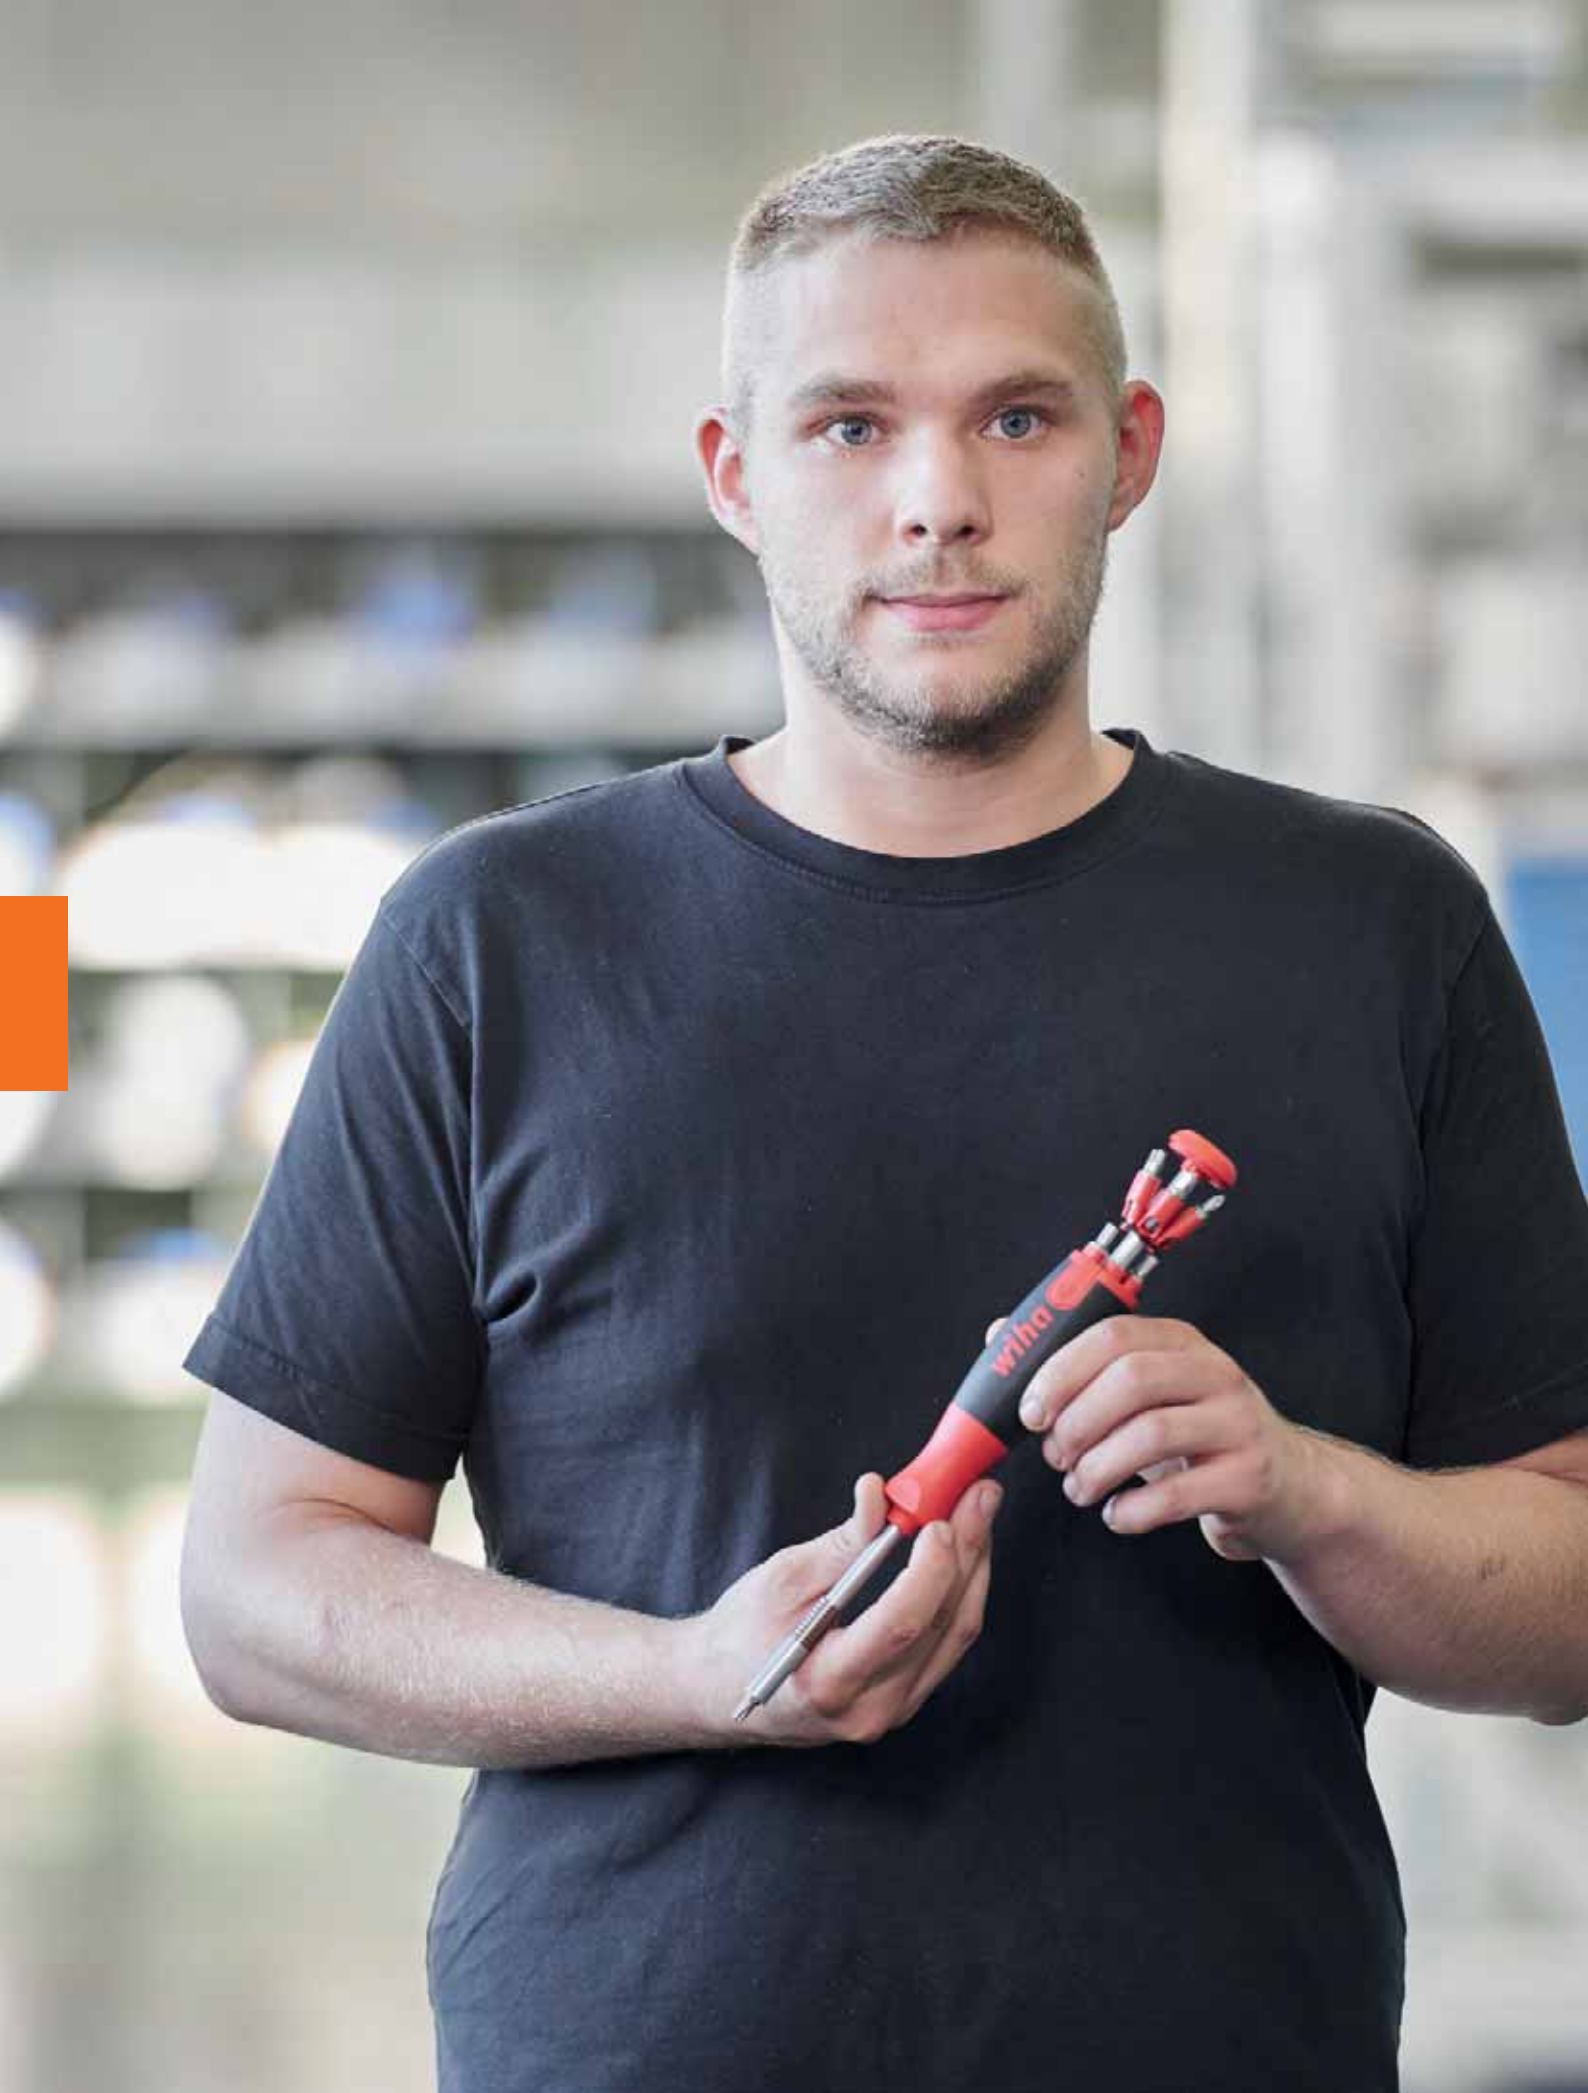

Nářadí Multitools

Mnoho talentů v minimálním prostoru.

Méně nástrojů znamená menší zátěž, lepší manipulaci a efektivnější práci. Čím více toho tedy nářadí dokáže, tím lépe: Nářadí a nástroje Wiha Multitools jsou kompaktní a mnohostranně použitelné nástroje, které šetří místo a hmotnost, a právě v mobilní oblasti se uplatňují jako dokonalí společníci. U zásobníkového držáku nástavců Wiha LiftUp jsou nejběžnější nástavce kompaktně uloženy v rukojeti, kde jsou stále po ruce a jednoduše se ovládají. PocketMax® je přitom možné nosit přímo v kapse košile nebo kalhot. Systém Wiha s kombinovatelnými dříky poskytuje rozmanitou sestavu výměnných dříků, jejichž délky lze variabilně přestavovat. Malé, kompaktní PocketStars Wiha obsahují nejběžnější zástrčné klíče, nepostradatelné pomocníky v každém vybavení. Zásobníky Wiha Stubby sjednocují všech šest druhů pohonů do jednoho a díky své krátké rukojeti šroubováku umožňují dobrý přístup v mnoha stísněných podmínkách. Při použití nástrojů a nářadí Multitools Wiha jste perfektně vybaveni pro různá použití.

Multitool je mobilní všeučel na cesty - a nezáleží na tom, odkud se startuje.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony



Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric



Plochý, phillips, plochý s 6 slimBits SB283109020

Obj. č.	
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits SB283109021

Obj. č.	
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

TORX® s 6 slimBits SB283109022

Obj. č.	
41158	5
⊗	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

Plochý, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv se 6 slimBity SB283109023

Obj. č.	
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.



Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric



Smíšené, s 4 nástavci slimBit

SB283109040

Obj. č.



45296

1

⌀ 1 x 3,5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Kontrolováno podle normy IEC 60900.





Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one®



smíšené s 13 dvojítymi nástavci

SB380304021

Obj. č.



43895

1



Dvojíty bit, drážkový/drážkový 4,0/6,0 / Dvojítych bitů, Plochy/Plochy 5,5/6,5



Dvojíty bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dvojíty bit, Phillips/Phillips PH1/PH2



Dvojíty bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dvojíty bit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dvojíty bit, TORX®/TORX® T27/T30



Dvojíty bit, TORX®/TORX® T20/T25



Dvojíty bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dvojítych bitů, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3



Dvojíty bit vnitřní čtyřhran/vnitřní čtyřhran #1/#2



Dvojíty bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3.0/4.0



Dvojíty bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5.0/6.0



- Velká rukojeť – maximální síla
- Přehledné a snadné vyjmutí
- 13 dvojítych bitů = 26 profilů
- Ušetří 90 % místa

Šroubovák s teleskopickým zásobníkem nástavců Stubby26one®



smíšené se 7 dvojími nástavci

SB380201

Obj. č.



43613

5

⊖ ⊖ Dvojitý bit, drážkový/drážkový 4,0/6,0

⊕ ⊕ Dvojitý bit, Phillips/Phillips PH1/PH2

⊗ ⊗ Dvojitý bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

● ● Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3.0/4.0

● ● Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5.0/6.0

★ ★ Dvojitý bit, TORX®/TORX® T10/T15

★ ★ Dvojitý bit, TORX®/TORX® T20/T25



Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25



12
Bits



Smíšené s 12 nástavci, 1/4"

SB380302020

Obj. č.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Smíšené s 12 nástavci, 1/4"

SB380302021

Obj. č.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax®, magnetický



Smíšené, s 8 nástavci, 1/4"

SB3803050

Obj. č.



45292

1

⌀ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x T15 / 1 x T20



Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický



Phillips, ploché s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380101

Obj. č.



33738

5



1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380102

Obj. č.



33741

5



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3



1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380103

Obj. č.



33744

5



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Variabilně nastavitelná délka dřívku (42 - 114 mm)
- Rozsáhlý sortiment výměnných dřívků
- Rychlá výměna dřívků
- Maximální flexibilita: kombinování, prodlužování, vyměňování

Sada šroubováků s výměnnými dřívky SYSTEM 6



smíšená 12díl. vč. svinovací tašky

281T11

Obj. č.



03591

1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dřívky SYSTEM 6
- ⊖⊖ 1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
- ⊕⊕ 1 x PH1, PH2, 150 mm
- ⊕⊕ 1 x PZ1, PZ2, 150 mm
- 1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
- ⊗⊗ 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl

S kulovou hlavou

12
pcs



Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4



smíšená, 12díl. vč. svinovací tašky

269T1101

Obj. č.




27820

1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl

12
pcs



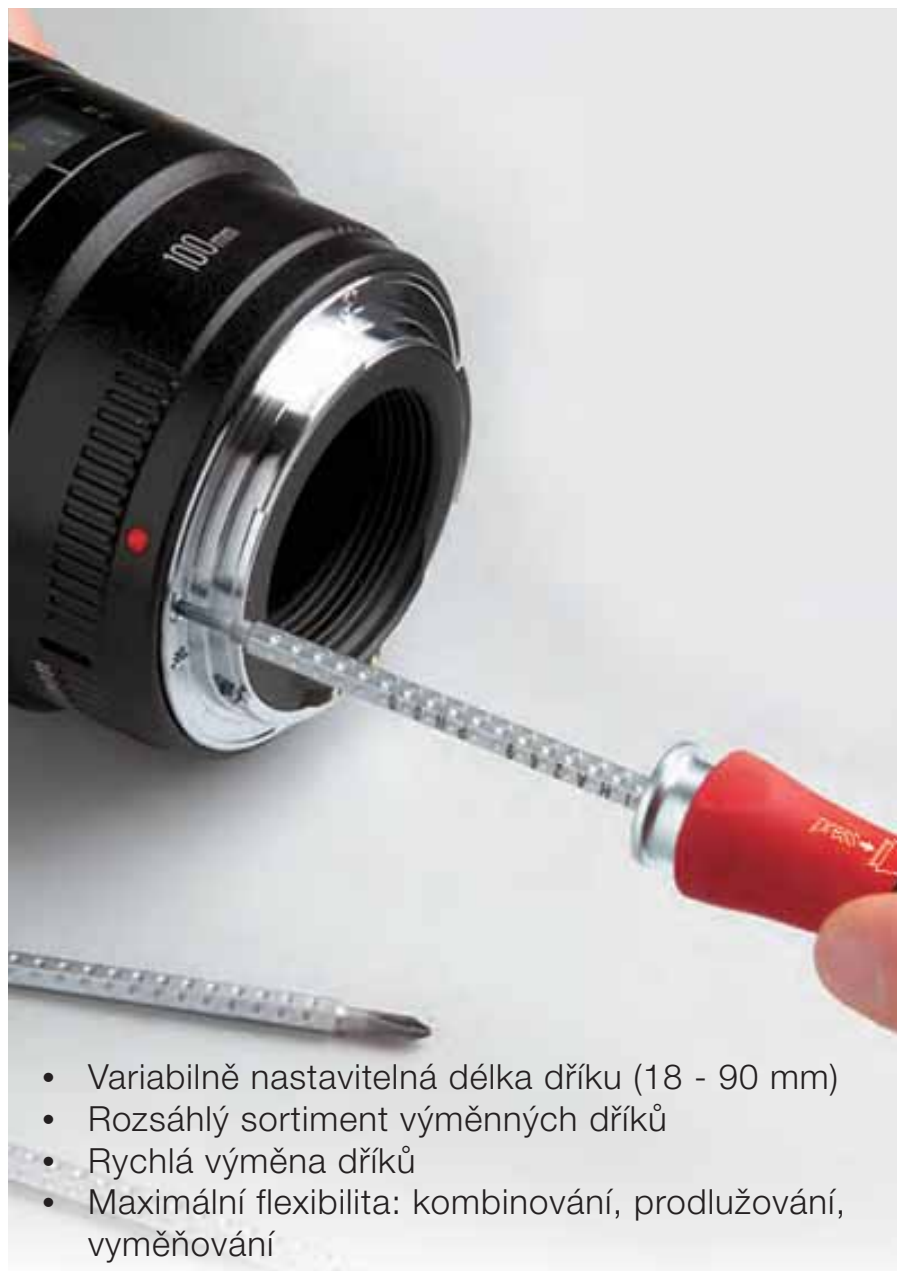

- Variabilně nastavitelná délka dřívku (18 - 90 mm)
- Rozsáhlý sortiment výměnných dřívků
- Rychlá výměna dřívků
- Maximální flexibilita: kombinování, prodlužování, vyměňování





- Běžné pracovní části
- Lze používat jako rukojeť tvaru T nebo podélnou rukojeť
- Mnohostranné použití
- Nehrozí nebezpečí poranění



Multitool PocketStar



7
pcs

Šestihran 7díl.

SB351PG7

Obj. č.



23041

5



Čepel Vnitřní šestihran 2 / Čepel Vnitřní šestihran 2,5 /
Čepel Vnitřní šestihran 3 / Čepel Vnitřní šestihran 4 /
Čepel Vnitřní šestihran 5 / Čepel Vnitřní šestihran 6 /
Čepel Vnitřní šestihran 8

Multitool PocketStar



7
pcs

Šestihran 7díl.

SB351PK7

Obj. č.



23037

5



Čepel Vnitřní šestihran 1,5 / Čepel Vnitřní šestihran 2 /
Čepel Vnitřní šestihran 2,5 / Čepel Vnitřní šestihran 3 /
Čepel Vnitřní šestihran 4 / Čepel Vnitřní šestihran 5 /
Čepel Vnitřní šestihran 6

Multitool PocketStar



8
pcs

TORX® 8díl.

SB363P8

Obj. č.



23049

5



Čepel TORX® T9 / Čepel TORX® T10 / Čepel TORX® T15 /
Čepel TORX® T20 / Čepel TORX® T25 / Čepel TORX® T27
/ Čepel TORX® T30 / Čepel TORX® T40

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD



12
pcs



smíšená, 12díl. vč. svinovací tašky

2691T11ESD

Obj. č.



31499

1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopické ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl





- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor $10^6 - 10^9 \text{ Ohm}$





Klíče ve tvaru L

Obtížný přístup - snadné řešení.

Klíče Wiha ve tvaru L jsou nepostradatelné pro každého uživatele, který musí provádět šroubování v obtížných pracovních podmínkách. Nástroje Wiha s kulovou hlavou umožňují šroubování pod sklonem v úhlu až 25° na každou stranu. Protože nástroj ze šroubu nevyklouzne, snižuje se nebezpečí nehody. Díky funkci Wiha MagicRing a MagicSpring jsou šrouby z oceli a nemagnetických materiálů bezpečně přidržovány v každé poloze. Dokonalý pořádek a jednoduchá manipulace – držák inbusových klíčů ErgoStar to dokáže: Otočení jednotlivého inbusového klíče v držáku způsobí, že se všechny ostatní klíče otočí ke straně o stejný uhel. Takto nemusí být na obtíž sousední klíče zasunuté vedle sebe. Na místo toho je možno jedním otočením všech inbusových klíčů připravit je k vyjmutí – tak snadno a rychle jako nikdy předtím.

**Nápadně uspořádané.
Nápadně zářivé.**





- Svícení pod UV světlem
- Snadné nalezení se světlem UV
- Již žádné dlouhé hledání
- Kapesní svítilna Wiha jako perfektní doplněk



INFOBOX:

ErgoStar

- Bezpečné upevnění díky inovativnímu sevření
- Rychlá volba - Jednoduché vyjmutí
- Přehledné uchovávání
- Kompaktní a prostorově úsporné

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



**Šestihránná kulová hlava MagicRing 9díl.
barevně svítící v kartonovém balení SB**

SB369RE9F01

Obj. č.	
43850	5
● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm	

MagicRing od velikosti OK3.
Na základě ISO 2936L.

**Šestihránná kulová hlava, 9díl., krátká, barevně
svítí v kartonovém balení SB**

SB369E9F01

Obj. č.	
43849	5
● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm	
1 x Držák ErgoStar	

Na základě ISO 2936L.



- Pojistný kroužek funguje na všechny šestihranné šrouby
- Funkce přidržování bez magnetu
- Odpuzující nečistoty

b



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



13
pcs



**Šestihránná kulová hlava MagicRing, 13díl.,
matně chromovaná, palcové provedení v
kartonovém balení SB**

SB369RHZ1301

Obj. č.



43852

5

● 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm /
1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm

● 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm /
1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x
191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

Na základě ASME B18.3.
MagicRing® od 1/8".

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



9
pcs



**Šestihránná kulová hlava MagicRing®, 9díl.,
matně chromovaná v kartonovém balení SB**

SB369RH901

Obj. č.



43851

5


● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x
2.5 mm x 113 mm

● 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x
5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x
206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Držák ErgoStar

MagicRing od velikosti OK3.
Na základě ISO 2936L.

a

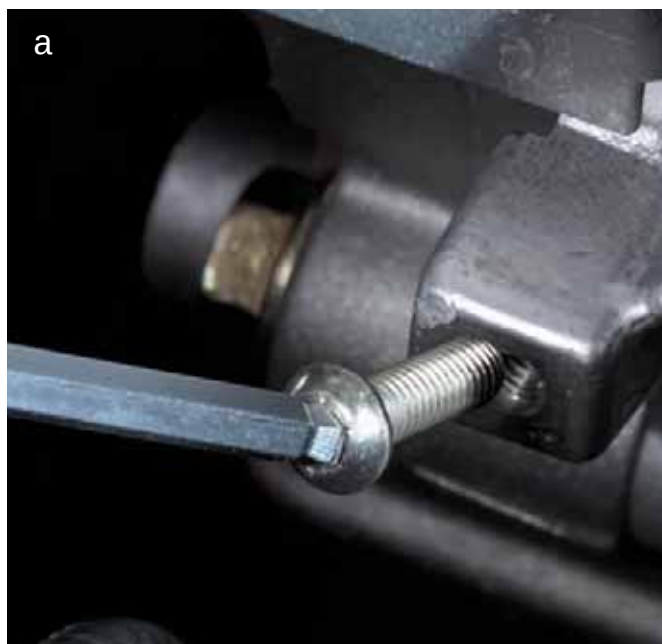

INFOBOX: MagicRing®

- Pojistný kroužek funguje na všechny šestihránné šrouby
- Funkce přidržování bez magnetu a
- Odpuzující nečistoty b

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar



9
pcs



Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná v kartonovém balení SB

SB369S9

Obj. č.	
07192	5
●	1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
●	1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
	1 x Držák ProStar

MagicRing od velikosti OK3.
Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic



9
pcs



Šestihránná kulová hlava 9díl. úprava chemickým černěním

SB369H9B

Obj. č.	
03992	10
●	1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
	1 x Držák Classic

Na základě ISO 2936L.





Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihran, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný

334DSK6-01

Obj. č.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm



6
pcs



Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T

Šestihran 7díl., leskle niklovaný, v podstavci pracovního stolu

334VB

Obj. č.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm

1 x Podsavec



7
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®

- Pružina z ušlechtilé oceli drží všechny šrouby TORX® / TORX PLUS®
- Funkce přidržování bez magnetu a
- Odpuzující nečistoty b



Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



TORX® MagicSpring® 13díl. úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB

SB366RHZ1301

Obj. č.



43848

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

MagicSpring® od velikosti T6

13
pcs





Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Kulová hlava TORX® 13díl., úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB

SB366BEHZ1301

Obj. č.



43847

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

Kulová hlava TORX® od velikosti T9



13
pcs



Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar



TORX® 13díln. úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB

SB366SZ13

Obj. č.



24852

1



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x Držák ProStar

13
pcs



Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip



6
pcs



TORX®, 6díł., s boční pracovní částí, matně chromovaný

364DSK6-01

Obj. č.



45622

1



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bity

Tři pro všechny případy.

Který stroj, která aplikace, který bit? Revoluční koncepce bitů Wiha udělá konec všem nejasnostem a prezentuje tři typy bitů, se kterými mohou být pokryty všechny oblasti použití. Pro výběr bitů je rozhodující pouze tvar šroubu. bit Y se hodí pro šroubování šrouby do dřeva s úhlem $\neq 90^\circ$ mezi závitem a hlavou šroubu. Pro kovové šrouby s úhlem 90° se použije bit T. Chcete-li sešroubovat obě varianty šroubů, pak je správnou volnou bit TY, protože je jako multitalent vhodný pro všechny druhy šroubení. Ideální použití bitů je možné díky výběru různých uzavíratelných boxů na bitů, jako BitBuddy® a XLSelector, a také držáků bitů.

Bleskurychle ke správnému bitů - Jaký bit potřebuji pro konkrétní účel? Není vám to povědomé? S tím je konec! Od teď je výběr správného bitu otázkou několika vteřin.

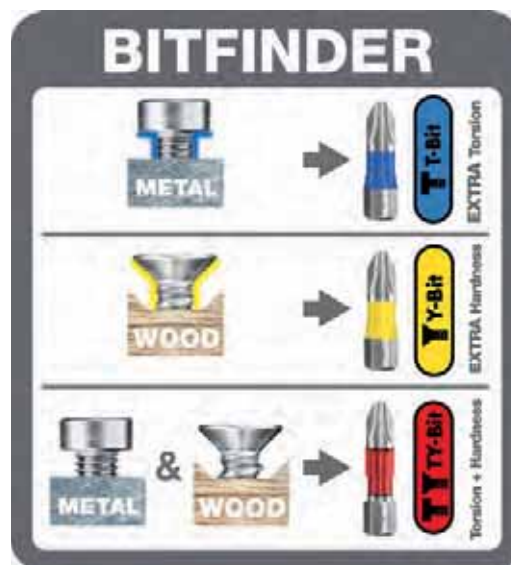



INFOBOX: **BitBuddy 29**

- Ovládání jednou rukou a
- Snadné a rychlé vyjímání bitů b
- Jednoduché zavedení bitů zpět c
- Kompaktní a prostorově úsporné



Sada bitů BitBuddy® bit TY 49 mm



7
pcs



TORX® 7díř. 1/4" E6,3

SB7946TY505

Obj. ř.	
42115	6
	1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

Sada bitů BitBuddy® bit TY 29 mm



8
pcs



TORX® 8díř. 1/4" C6,3

SB7945TY505

Obj. ř.	
42136	6
	1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 7díř. 1/4" E6,3

SB7946TY903

Obj. ř.	
42116	6
	1 x Bit Y 49 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 8díř. 1/4" C6,3

SB7945TY903

Obj. ř.	
42137	6
	1 x Bit TY 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

a
b
c





Sada bitů XLSelector bit T 50 mm



13
pcs



Phillips, TORX®, šestihran 13díl. 1/4" E6,3

SB7948T950

Obj. č.	
41831	6
⊕	1 x Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x Bit T 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit T 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 6,0
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha
DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

Sada bitů XLSelector bit T 25 mm



31
pcs




Phillips, TORX®, šestihran 31díl. 1/4" C6,3

SB7948T999

Obj. č.	
41830	6
⊕	2 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 6,0
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha
DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

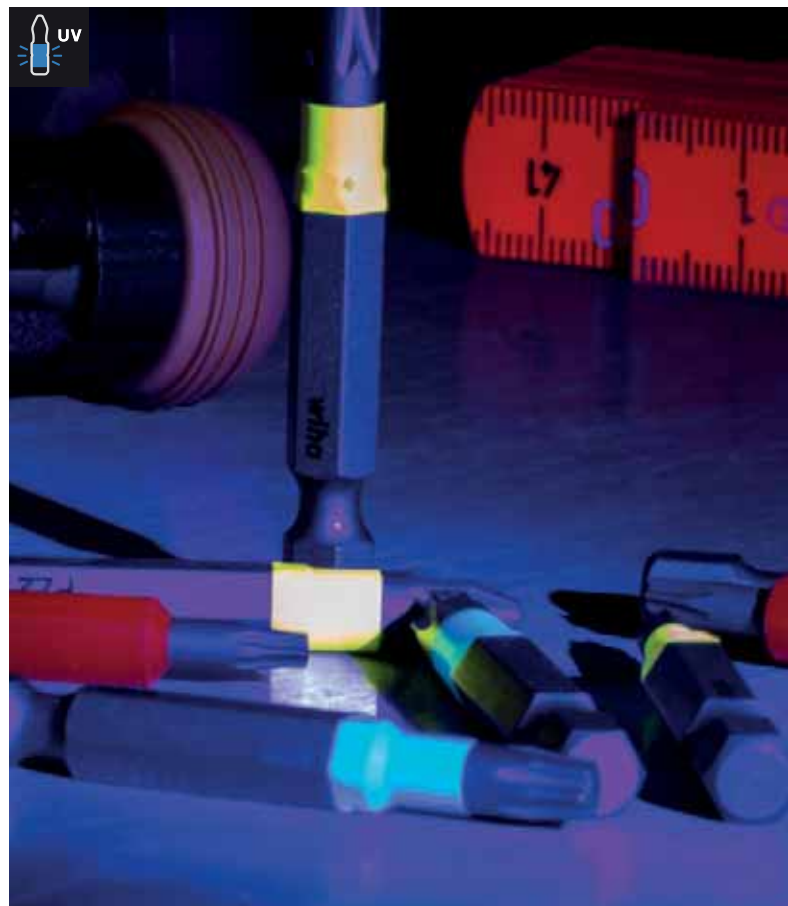

Sada bitů FlipSelector bit T 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13díel. 1/4" C6,3

SB7947T906

Obj. č.



41824

6

⊕	1 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH1/ 3 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	1 x Bit T 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊗	1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
	1 x FlipSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha
DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

INFOBOX:

Koncepce nástavců Wiha TY

- Bit T = šrouby do kovu
- Bit Y = šrouby do dřeva
- Bit TY = multitalent
- Rychlá a jednoduchá volba bit





Sada bitů XLSelector bit Y 50 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" E6,3

SB7948Y950

Obj. č.	
41834	6
⊕	2 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
⊕	1 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha
DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

Sada bitů XLSelector bit Y 25 mm



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 31díl. 1/4" C6,3

SB7948Y904

Obj. č.	
41832	6
⊕	1 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	2 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha
DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3



Sada bitů FlipSelector bit Y 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" C6,3

SB7947Y904

Obj. č.



41827

6

-  2 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH2
-  1 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T40
-  1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
- 1 x FlipSelector

* ve srovnání se standardním bitem Wiha DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3





Sada bitů FlipSelector standard 25 mm



13
pcs

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek

SB7947005

Obj. č.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 14díl. 1/4" C6,3 s klipsem na opasek

SB7947904

Obj. č.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

TORX® 14díl. 1/4" C6,3 s klipsem na opasek

SB7947505

Obj. č.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3



Sada bitů Collector standard 25 mm



32
pcs

smíšená, 32díl. 1/4" C6,3 v boxu

7928913

Obj. č.



34686

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu
○	1 x Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4"
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3



Sada bitů Collector standard 25 mm



61
pcs

smíšená, 61díl. 1/4" C6,3 v boxu

7928923

Obj. č.



07943

5

⌀	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3



Sada bitů standard 25 mm



31
pcs

smíšená 31díl. 1/4" C6,3 v boxu

797901

Obj. č.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊗	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

Sada MicroBit ESD



65
pcs

smíšená 65díl. v boxu

7000SK65ESD



Obj. č.	
39971	1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
○	1 x Adaptér 1/4" pro MicroBits 4 mm
○	1 x Ráčna bitů 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestíhnan 1/4"
○	1 x Šroubovák s rukojetí ESD pro MicroBits 4 mm
○	1 x Prodloužení 100 mm pro MicroBits tvar 4 mm a Jemný šroubovák ESD
	1 x Metallbox

Rukojeť: IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, tvar C4

INFOBOX: Pentalobe PL



- Bezpečnostní profil pro přístroje Apple
- Ideální pro opravy





Výkonný úhlový šroubovák

1/4" v blistru

SB24628

Obj. č.				max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Vstup: DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3. Výstup: pro bity DIN 3126, ISO 1173, tvar C6.3 a E6.3



Úhlový šroubovák s držákem magnetický

1/4"

SB24629

Obj. č.				max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Vstup: DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3. Výstup: pro bity DIN 3126, ISO 1173, tvar C6.3 a E6.3







Mechanical Tools

Pevné zašroubování – snadné vyšroubování.

Při šroubování a montážích je zapotřebí velký počet různých profilů. Wiha dodává přesně to pravé vybavení a každému uživateli nabízí široký výběr nástrojů. Různé sady nástrčných klíčů a nástavců a také sady otevřených klíčů s očkovou ráčnou umožňují snadno šroubovat a otevírat spoje libovolného druhu. Rozsáhlá výbava sahá od šroubováku SoftFinish® s magnetickým držákem nástavců, různých nástavců a držáků nástavců až po klíče s ráčnou, prodloužení a kardanové klouby. Sortiment završuje výběr různých otevřených klíčů s očkovou ráčnou. Z hlediska flexibility a efektivity vás klíče Wiha s ráčnou přesvědčí především variabilně nastavitelným pravo-/ levotočivým chodem a jemným ozubením s 72 zuby.

S ráčnami a klíči značky Wiha jsem zkrátka perfektně vybaven pro všechny práce se šrouby: při průmyslové montáži, montáži topení nebo při soukromém použití na mém autě.

Norbert Burger





Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2"



21
pcs



1/2"

21díl. vč. kufru

7208NK2001

Obj. č.



43024

1

- Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43063)
- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče přepínatelný 1/2" (43053)
- Prodloužení izolované 1/2" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) / 12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) / 14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) / 19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) / 24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) / 32.0 mm x 55 mm (43087)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) / 6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) / 10.0 mm x 120 mm (43104)

Kufr

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

Sada izolovaných klíčů s ráčnou 3/8"



21
pcs



3/8"

21 díl. vč. kufru

7207NK2001

Obj. č.



43023

1

- Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43062)
- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 3/8" přepínatelný (43052)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) / 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací "3/8 vnitřní šestihran 4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) / 6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Kufr

DIN EN IEC 60900



Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/4"



21
pcs



1/4"

21díl. vč. kufru

7209NK2001

Obj. č.



43025

1


- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný (43054)
- prodloužení izolované 1/4" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)

Kufr

Zhotoveno dle IEC 60900.





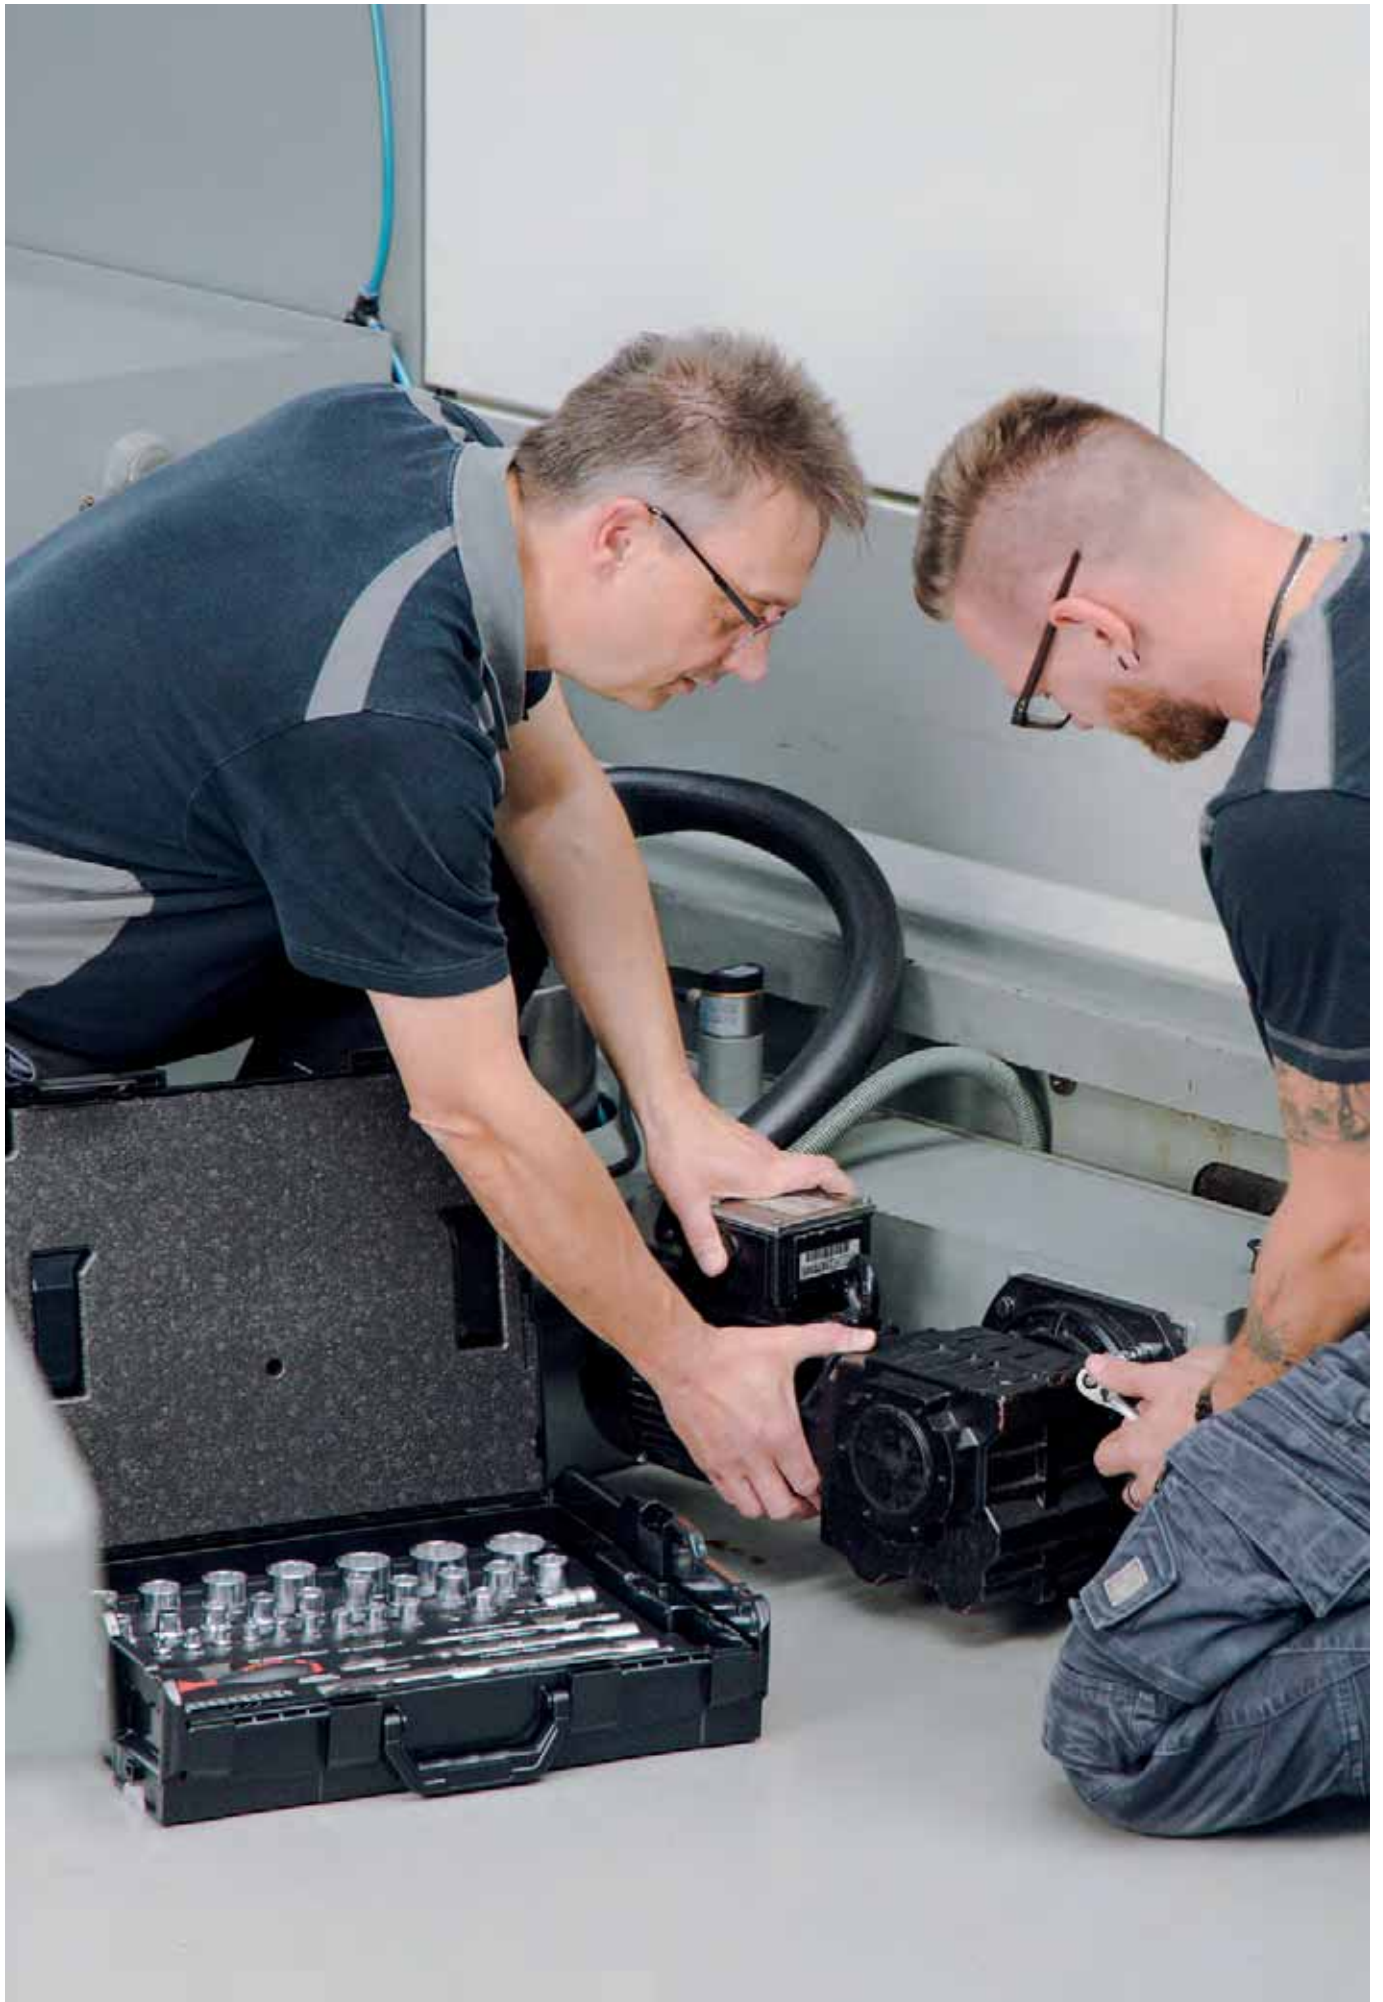



Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4" a 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60díl. vč. kufru L-Boxx

33397

Obj. č.



44685

1

Šroubování / Utahování

- Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4" 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2" 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Prodloužení 1/4" pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Prodloužení 1/2" pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Kardanový kloub s kuličkou Vnitřní čtyřhran, vnější čtyřhran 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický 1/4" 112 mm (32160)
- Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Plochý 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidrív 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Těleso nástroje s koulí Vnitřní čtyřhran, Vnitřní šestihran 1/4" C6,3 (01933)

Uchovávání

L-BOXX

Na základě DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124







Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4"



40
pcs



1/4"

40dílná vč. funkční tašky s klipsem na opasek

33394

Obj. č.



44684

1

Šroubování / Utahování

- Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný 128 mm (44666)
- Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4" 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Prodloužení 1/4" pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Kardanový kloub s kuličkou Vnitřní čtyřhran, vnější čtyřhran 1/4" (44682)
- Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4" 112 mm (32160)
- Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Plochý 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Tělo nástroje s koulí Vnitřní čtyřhran, Vnitřní šestihran 1/4" C6,3 (01933)

Uchovávání

Pouzdro na opasek na nářadí

Na základě DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou

Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou



12
pcs



12
pcs



12díl., přepínací, do držáku

303190

Obj. č.



44661

1

Šroubování / Utahování

Otevřený klíč s očkovou ráčnou přepínatelný
8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Ostatní

Držák

Na základě DIN 3113

12díl. do držáku

30391

Obj. č.



44665

1

Šroubování / Utahování

Otevřený klíč s očkovou ráčnou 8 mm x 8 mm (44638) /
9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) /
11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) /
13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) /
15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) /
17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) /
19 mm x 19 mm (44660)

Ostatní

Držák

Na základě DIN 3113



Sada oboustranných otevřených klíčů



12díl. do držáku

37390

Obj. č.



44753

1

Šroubování / Utahování

Oboustranný otevřený klíč 6 mm x 7 mm (44741) /
8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /
12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /
16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /
20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /
24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /
30 mm x 32 mm (44752)

Ostatní

Držák

Na základě DIN 3110

12
pcs





Oboustranný očkový ráčnový klíč 4v1



přepínatelný

SB3834101

Obj. č.	A	B						mm	mm	mm	
45421	28	35	10	17	13	19	stříbrný	15	18	225	1



Ráčna přepínací 1/2"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm	SB	
45627	1/2"	červená / černá	250	x	1

Ráčna přepínací 1/4"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm	SB	
45626	1/4"	červená / černá	135	x	1

Ráčna přepínací 3/8"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm	SB	
45625	3/8"	červená / černá	175	x	1





Kleště


Takto budete stříhat lépe.

Kleště Wiha spojují jakostní materiály s ergonomickým komfortem. Optimální funkčnost je dílem přesné souhry spojů a přesného provedení stříhacích čelistí a uchopovacích ploch. Ergonomické řešení a zpracování podle přísných norem jsou základem komfortní, efektivní práce šetrné k organismu. Tříbodové opření OptiGrip kombinovaných a silných kombinovaných kleští zaručuje optimální a bezpečné uchopení při každé manipulaci. Kleště na pojistné kroužky řady Classic se svými přesnými hroty MagicTips® z vysoce odolné oceli zaručují zvýšenou bezpečnost a stabilitu. A tak pro odpláštění, odizolování a krimpování nabízí Wiha vhodné nářadí, které usnadní práci.

„Díky kombinovaným kleštím 8 v 1 od společnosti Wiha potřebuji při instalaci zásuvky skoro u všech pracovních kroků pouze jeden nástroj. Díky tomu je moje práce v jednotlivých pracovních krocích rychlá a efektivní a kromě toho ušetřím místo ve své tašce na nářadí.“

Timo Schweitzer



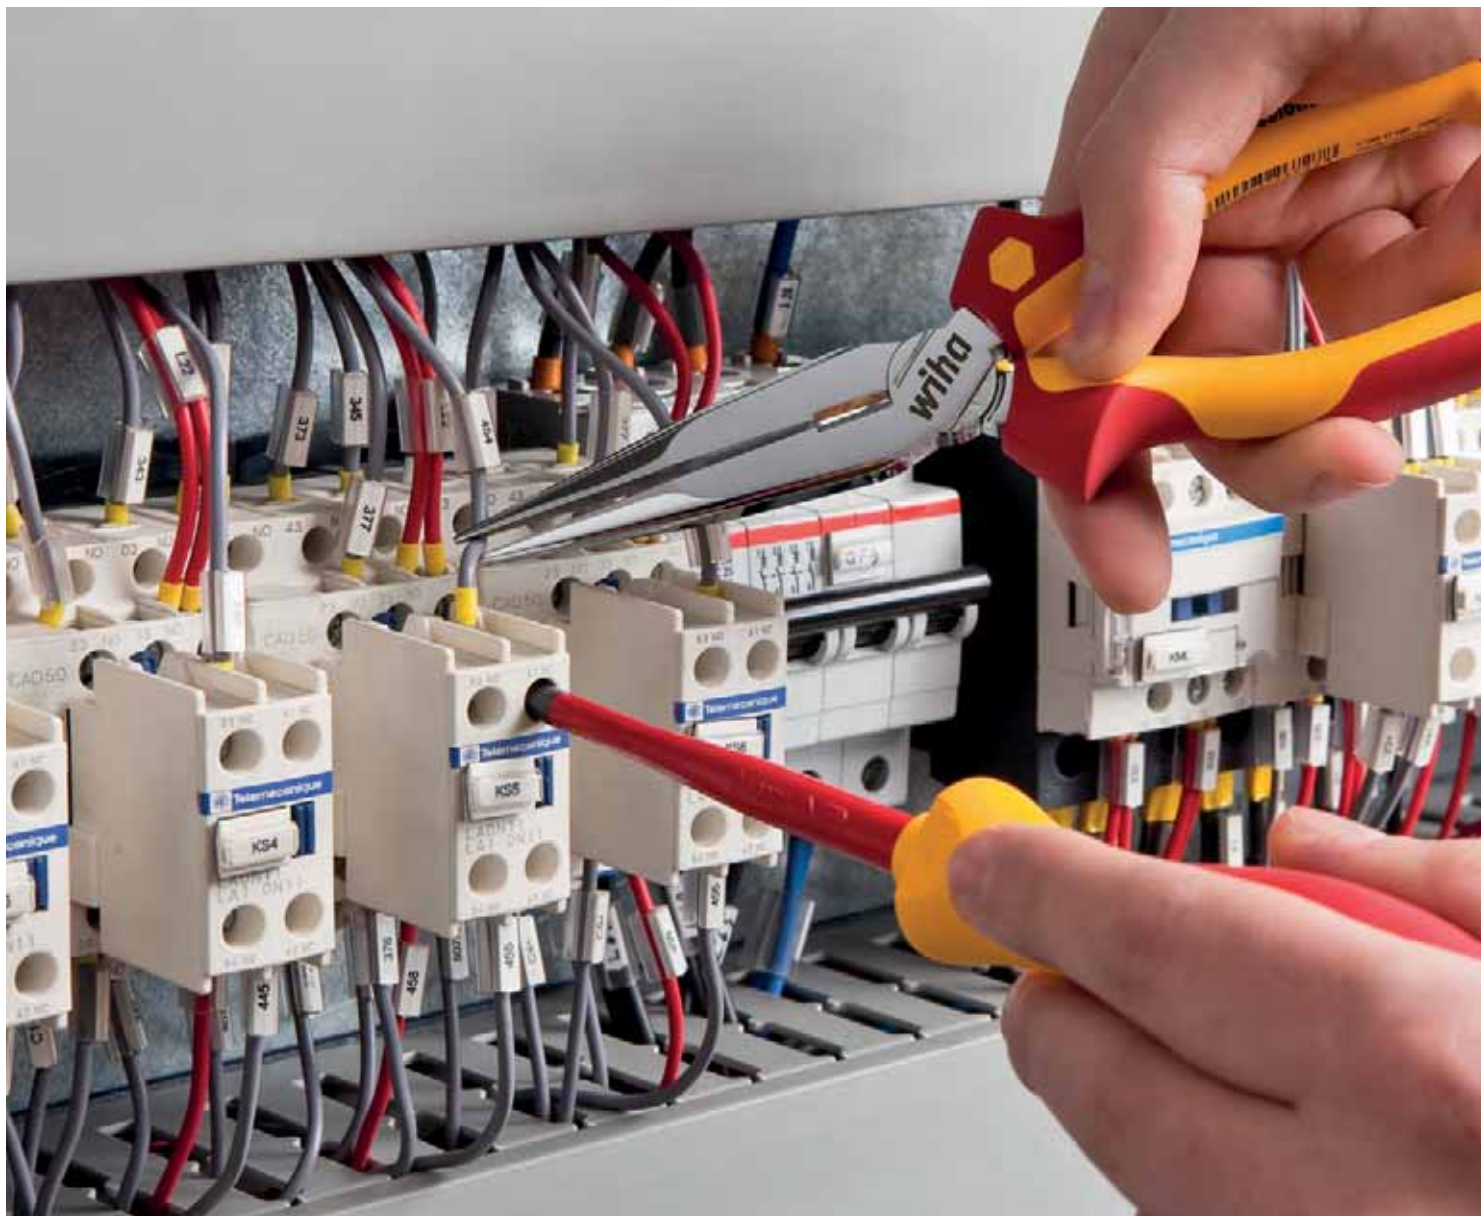

Sada kleští Professional electric



Dostupné na
požádání

**Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými
čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.**

Z99000106

Obj. č.



26852

1



Štípací kleště stranové Professional electric s
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)



Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint®
a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm,
7" (26708)



Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se
stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

Zhotoveno dle IEC 60900.

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

3
pcs





INFOBOX: Kleště Professional Kleště Industrial



Professional: Kleště chromované



Industrial: Kleště leštěné / černě oxidované

INFOBOX: Údaje o výkonu při stříhání



Příklad

1 - 5	Měď, hliník
6 - 10	Hřebíky z měkkého železa
11 - 15	Šrouby
16 - 21	Kalená pružinová ocel

Kleště sada Industrialelectric electric



Dostupné na
požádání

Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými
čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Z99000109

Obj. č.



38637

1

Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint®
160 mm, 6 1/2" (43336)

Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a
OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7"
(33186)

Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se
stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)

Zhotoveno dle IEC 60900.

DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





Multifunkční kleště 8v1 Industrial electric



se zapínatelnou a vypínatelnou ovládací pružinou Z13022509SB

Obj. č.	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x 5

Instalační kleště TriCut Professional electric



Dostupné na
pořádání



Z 14 1 06

Obj. č.	mm	mm	mm	mm	mm ²	mm	
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint®



Dostupné na
pořádání



přepínatelný



Z 18 0 06

Obj. č.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38984	200	8"	21	3	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5749.



INFOBOX:
BiCut®

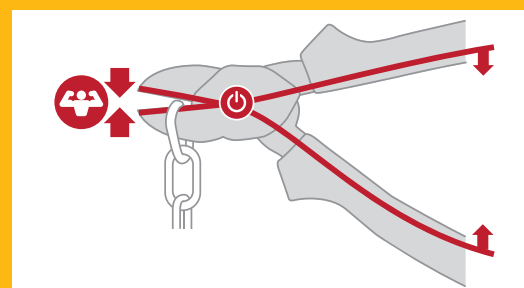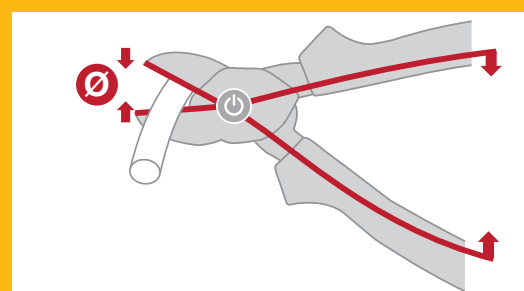



Silné štípací, stranové kleště Industrial electric s DynamicJoint®



Dostupné na
požadání



se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou

Z 16 3 09

Obj. č.	mm	8"		Ø mm	SB	
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5749.



1000 V
IEC 60900



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)



Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint®

Z 12 1 06



Obj. č.	mm	mm	mm	mm	SB	
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5749.



Odizolovací štípací, stranové kleště Professional electric s DynamicJoint®



Z14016006SB

Obj. č.	mm	"	mm	mm	mm²	SB	
27431	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5749.



- Práce bez únavy
- Optimalizovaný pákový převod

Nůžky na kabely Professional electric



se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou

Z 50 3 06

Obj. č.	mm	"	mm	mm²	SB	
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900.



Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	SB	
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5746.

Dostupné na
požadání



INFOBOX: OptiGrip



- Třibodové opření a
- Bez přetočení a sklouznutí
- Spolehlivé také u větších čelistí
- Citelně menší potřebná síla



Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric



se stříhacím břitem přímého tvaru

Z 05 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5745.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric




se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°

Z 05 1 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5745.

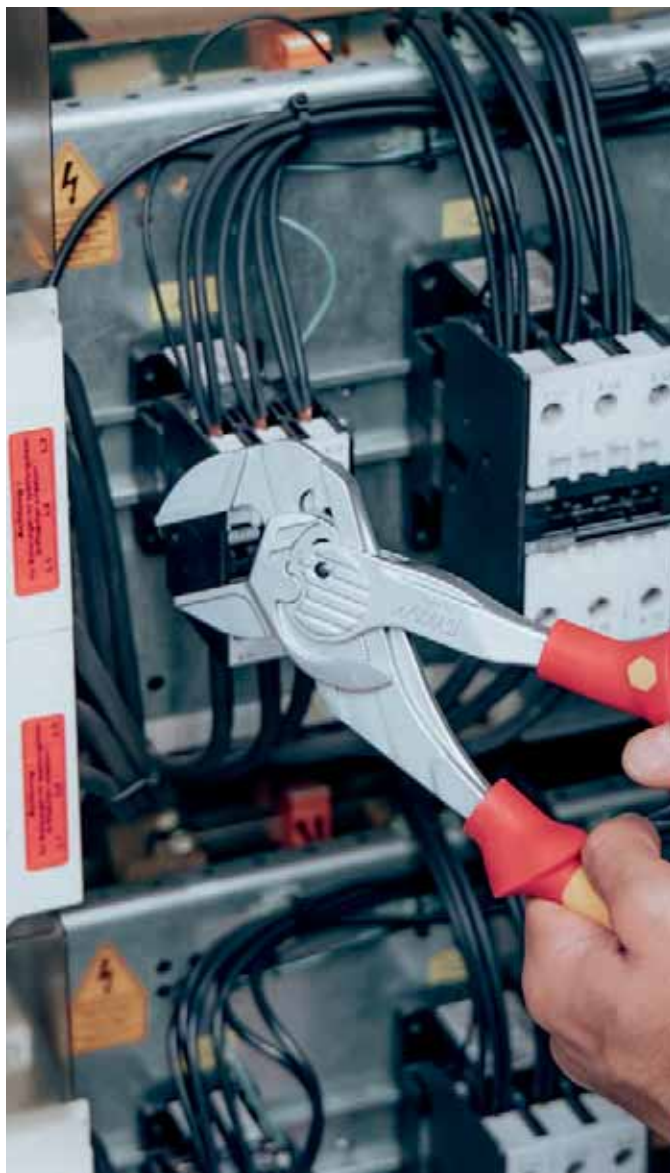

Hasák Professional electric



Dostupné na
požádání



s tlačítkovým seřizováním

Z 22 0 02

Obj. č.	mm	"	mm	mm	SB	
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.

Klešťový klíč Professional electric



Dostupné na
požádání



29761

Obj. č.	mm	"	mm	SB	
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.



Odizolovací kleště Professional electric



Dostupné na
pořádání



Z 55 0 06

Obj. č.	mm		Ø mm	mm²	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

Automatický odizolovací nástroj



do 16 mm²

Z 57 0 06

Obj. č.	mm		mm²	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1



- Odizolování: 0,03 - 16 mm²
- Zkracování: 6 - 10 mm²
- Kovová řezací vložka s dlouhou životností
- Výměnná řezací vložka
- Přestavitelný délkový doraz





Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem



na kruhové kabely

Z 72 0 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



Odizolovací a montážní nástroj



na koaxiální kabely s konektorem F

Z 73 2 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



Víceúčelový odizolovací nástroj



na kruhové kabely

Z 74 0 06

Obj. č.	mm	"	mm ²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO
ADJUST**

a



360°

b



- Velký rozsah krimpování
0,08–16 mm²
(2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²)
- Automaticky přizpůsobený lisovací
tlak a
- Otočná krimpovací lisovnice b



Automatický krimpovací nástroj



na dutinky vodičů se čtyřhranným slisováním s
otočnou krimpovací hlavou

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027.





Krimpovací nástroj



pro spojku MC4

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	Crimp mm ²	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	14 - 10	1



Krimpovací nástroj, automatický



pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

Krimpovací nástroj



pro izolované kabelové koncovky a kontakty

Z62000206-01SB

Obj. č.	mm	mm ²	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Ke zpracování kolíkových kabelových koncovek s izolační dutinkou podle DIN 46231, kruhových kabelových koncovek s izolační dutinkou podle DIN 46237, plochých dutinkových konektorů s izolační dutinkou podle DIN 46245 část 1-3.



Elektrikářské nůžky



s krimpováním

Z 71 7 06

Obj. č.	mm	mm ²	SB	
41923	160	50	x	5

Obrouková pila electric



4
pcs

Izolovaná se třemi pilovými listy 150 mm

246176

Obj. č.	mm	mm ²	SB	
43125	150	280	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900.



Vysoce výkonné, štípací, stranové kleště BiCut® Industrial s DynamicJoint®



Dostupné na
požadání

přepínatelný

Z 18 0 02

Obj. č.	mm	8"		Ø mm	
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.



Silné štípací, stranové kleště Industrial s DynamicJoint®



Dostupné na
požadání



se zapínatelnou a vypínatelnou ovládací pružinou

Z 16 3 02

Obj. č.	mm	"		Ø mm	SB	
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.



Štípací stranové kleště Industrial s DynamicJoint®



Dostupné na
požadání



Z 12 1 02

Obj. č.	mm	"		Ø mm	SB	
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.




INFOBOX:
DynamicJoint®



- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)



Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip



se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 02

Obj. č.	mm		✂	Ø mm	SB	☐
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Hasák Industrial



s tlačítkem

Z 22 0 02

Obj. č.	mm		○	☐	SB	☐
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Sada kleští Classic



Dostupné na
pořádání

**Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými
čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.**

Z99000101

Obj. č.



26850

1

Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (26706)



Kleště štípací stranové Classic s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Kleště s plochými rovnými čelistmi Classic se stříhacím břitem přímého tvaru 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

3
pcs





- Bezpečné a pevné uchopení pojistných kroužků
- Maximální bezpečnost procesu

Sada kleští Classic s MagicTips®



Dostupné na
požadání

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z99000701

Obj. č.	
34708	1
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4
pcs





Klešťový klíč Classic

Dostupné na
požadání



Z 25 0 01

Obj. č.	mm	"		
40923	250	10"	46 mm	5



- Samoblokování od vel. 17
- Vhodné pro leváky
- Hladké čelisti na citlivé povrchy
- Šroubování bez přesazování
- Mnohostranné použití

Sada pinzet SMD Professional ESD



smíšená, 5díl. vč. box

ZP99014002

Obj. č.



32349

1

Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130 mm (32318)

Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF 130 mm (32325)


Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 120 mm (32340)

Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117 mm (32344)

Box

DIN EN 61340-5-1.

5
pcs

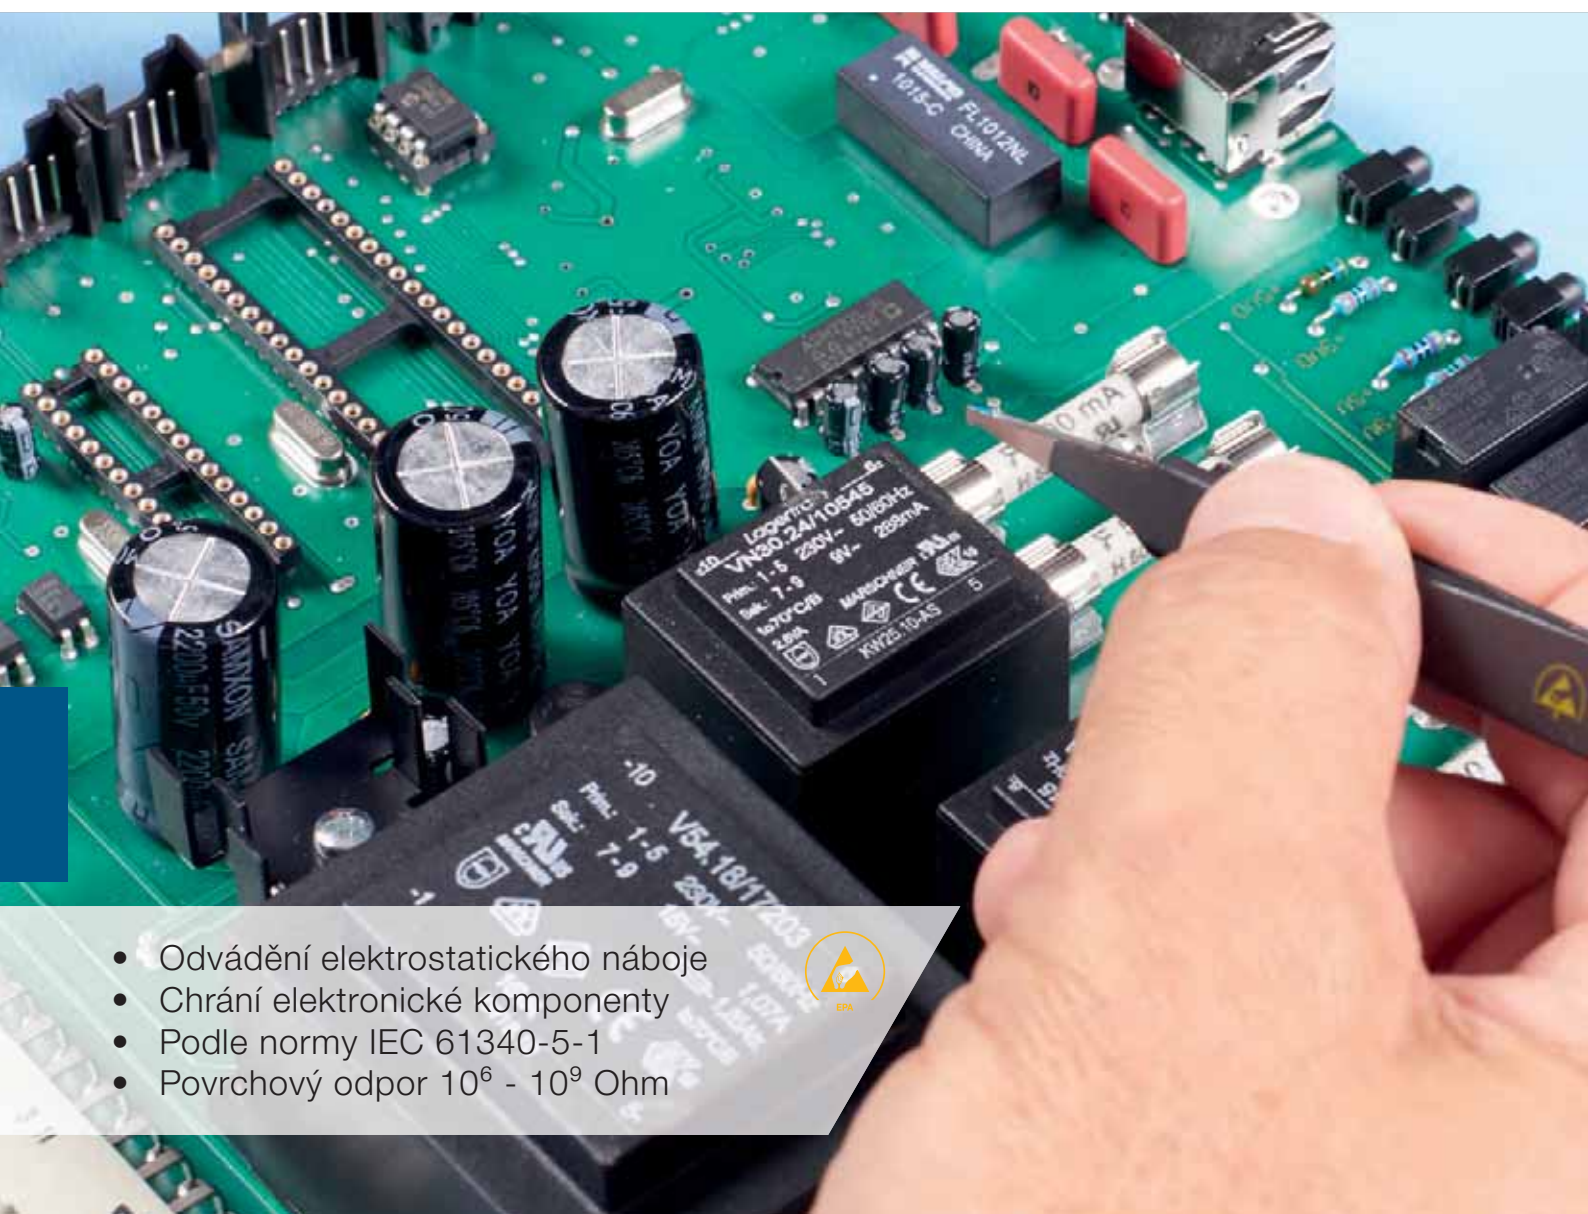

- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor $10^6 - 10^9$ Ohm



Štípací, stranové kleště Electronic



široká, špičatá hlava bez bříty

Z 41 1 03

Obj. č.	mm		✂	Ø mm	SB	🏠
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

DIN ISO 9654.

Štípací, stranové kleště Electronic



velmi úzká, špičatá hlava bez bříty

Z 40 0 03

Obj. č.	mm		✂	Ø mm	SB	🏠
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5



DIN ISO 9654.



Stříhací výkon našich kleští.

Měkký drát Plast, měď, hliník, elektrický kabel, stříbrný drát					Středně tvrdý drát Hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Kleště štípací, stranové Electronic									



Tvrký drát Šrouby, drátěné lano, drátěný mřížový koš, elektrické lišty					Kalená pružinová Pružiny, kalené kolíky, řetězy					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Instalační kleště TriCut								
										
		Kleště štípací stranové pro elektromechaniku								
										
			Kombinované kleště							
										
			Boční štípací kleště							
										
			Silné kleště štípací stranové Silové boční štípací kleště							
										
			Kleště s plochými zahnutými čelistmi							
										
			Kleště s plochými zahnutými čelistmi vyhnuté							
										
								BiCut® Boční štípací kleště 200 % 100 % /		
										





Kladiva a měřicí nástroje

Tomu říkáme práce na míru!

S optimálně vyváženým rozdělením hmotnosti je elektrikářské kladívko Wiha zárukou perfektního vyvážení a výborně se hodí pro použití v úzkém pracovním prostoru. Šetrné umisťování kabelů a hmoždinek a také odstraňování kabelových spon a hřebíků je s nimi hračkou. Mobilně použitelný vyrážecí otvor pro hmoždinky Wiha umožňuje díky čepeli šroubováku se stupnicí perfektní vyměření otvoru pro hmoždinky v požadované hloubce – vždy a všude, a také čistou a bezprašnou práci na rozdíl od použití strojů.

„Vodováha Wiha je vynikající! Dokonce i při měření nad hlavou mám stále dobrý výhled na vodováhy. Navíc mohou při značení pracovat bez přerušení.“

Ralf Kästle



Sada paliček Safety



se smíšenými pracovními konci, 9díl., vč. boxu

832B801

Obj. č.



44008

1

- 1 x Palička Safety, středně měkká/tvrdá s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec
- 1 x Pracovní konec, měkký Kulatý pro paličku Safety
- 1 x Pracovní konec, středně měkký Kulatý pro paličku Safety
- 2 x Pracovní konec, středně tvrdý Kulatý pro paličku Safety
- 1 x Pracovní konec, tvrdý Kulatý pro paličku Safety
- 1 x Pracovní konec, velmi tvrdý Kulatý pro paličku Safety
- 1 x 6.0 mm
- 1 x Metallbox

Zkouška GS.



INFOBOX:

Systém barevného značení pracovních částí kladiva Wiha

Pracovní část	Oblast použití
Měkký (modrá)	pro citlivé materiály, například pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Materiál: elastomer.
Středně měkký (černá)	pro robustní práce, například pro ruční dlážďení, pokládání obkladů, suchou stavbu. Materiál: pryž.
Středně tvrdý (žlutá)	univerzální použití, například pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. Materiál: polyuretan.
Tvrdý (oranžová)	pro vysoká namáhání, například pro montážní a demontážní práce, ruční stavební práce, dílenské práce. Materiál: acetátová celulóza.
Velmi tvrdý (bílá)	pro vysokou sílu úderu, například pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. Materiál: polyamid.
Podrobný návod k výměně najdete na adrese www.wiha.com/cz/cs/servis/downloads/	





Palička Safety, měkká/středně tvrdá

Palička Safety, středně měkká/tvrdá



s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní
konec

832-15

Obj. č.	●↑	⚡	mm	g	🏠
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

Zkouška GS.

s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní
konec

832-38

Obj. č.	●↑	⚡	mm	g	🏠
26611	30	87	290	306	5

Zkouška GS.



Palička bez zpětného rázu



s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

800

Obj. č.	●↑	⚡	mm	g	📦
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2

Zkouška GS.

Perlík bez zpětného rázu, středně tvrdý




s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

800V

Obj. č.	●↑	⚡	mm	g	📦
02101	80	205	880	4580	2

Zkouška GS.

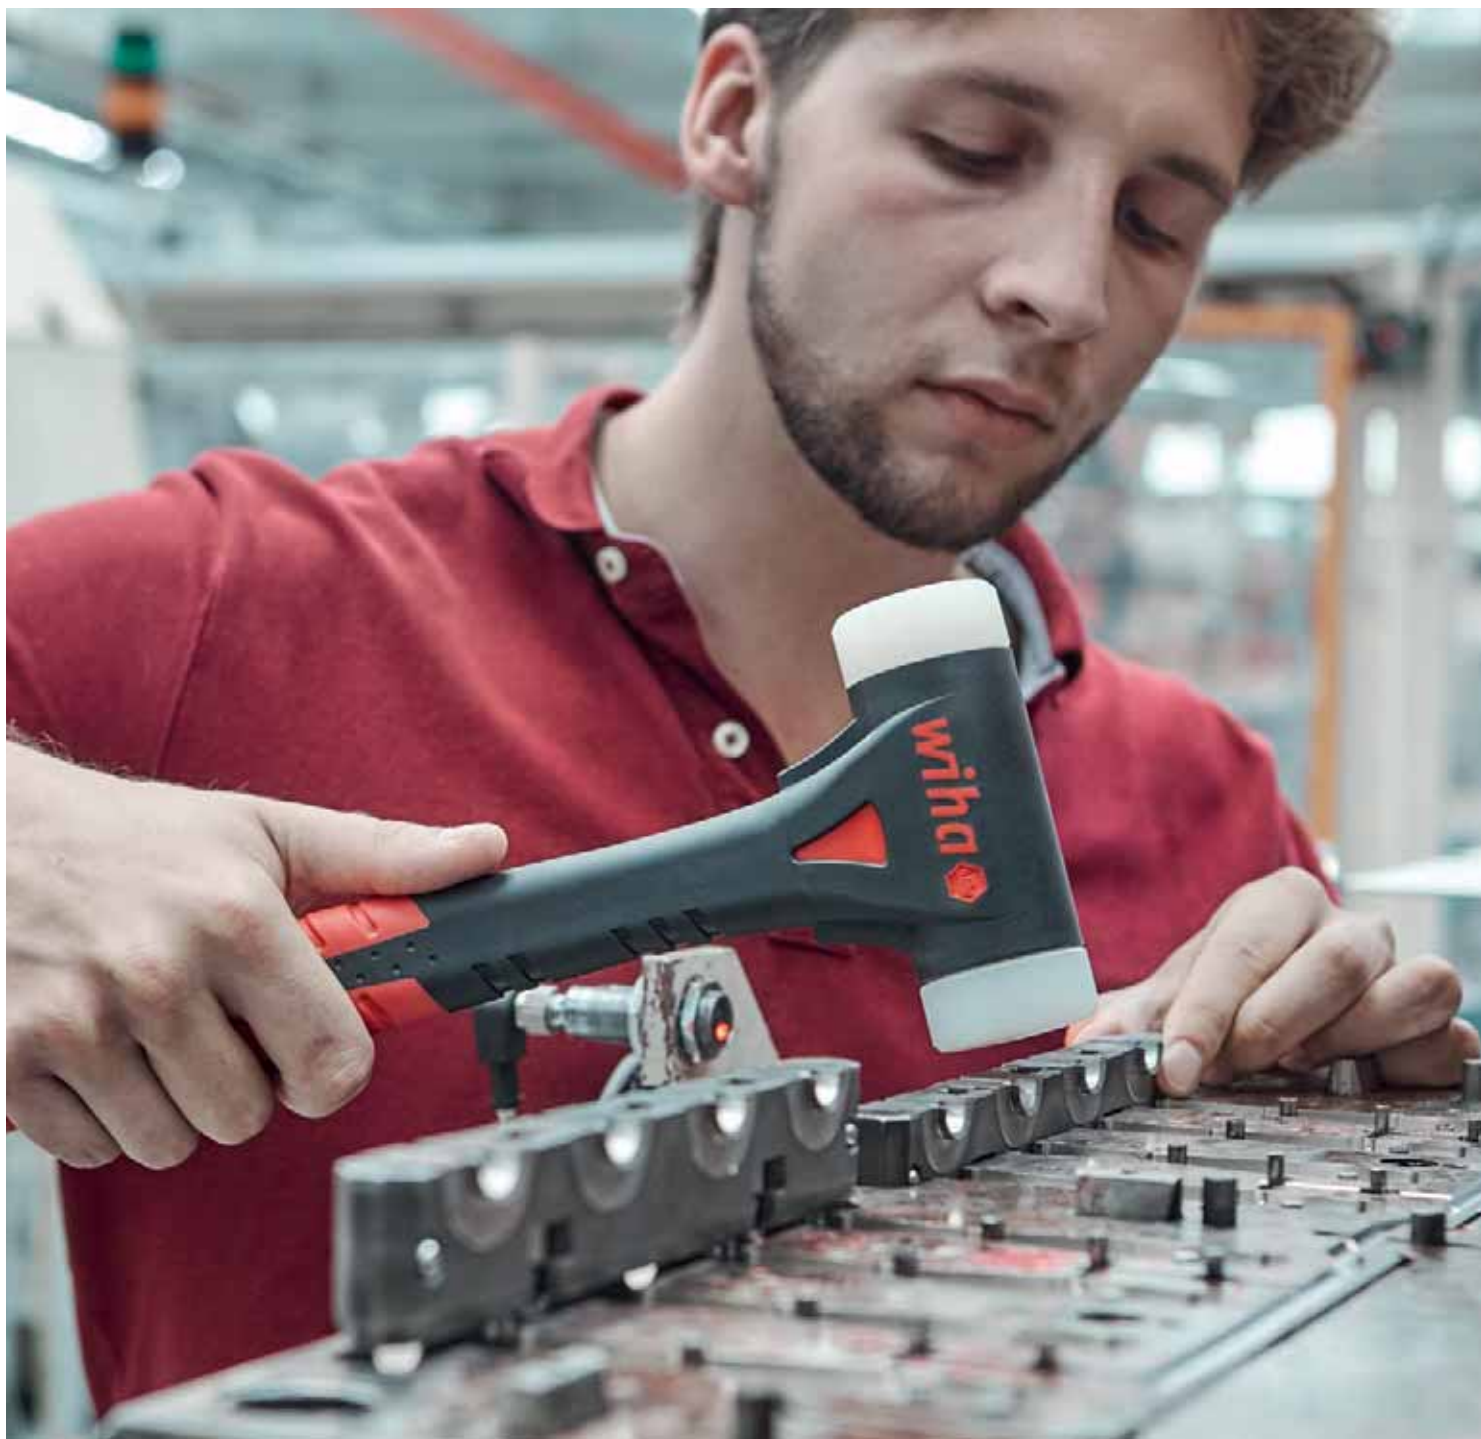

Palička FibreBuzz® bez zpětného rázu, velmi tvrdá

s výměnným pracovním koncem

8041

Obj. č.



44598

40

730

1

Standard GS podle normy DIN 5134







Elektrikářské kladívko



s kladívkem 300 g

846

Obj. č.		 mm	 g	
42071	23.9	283		4



Sada vyrážeců otvorů pro hmoždinky SoftFinish®



5
pcs



s kruhovým dříkem 6 mm a 4 hmoždinkami

SB534S5

Obj. č.



41289

1

1 x Vyrážec otvorů pro hmoždinky

2 x Hmoždinka 30 mm / 2 x Hmoždinka 40 mm



Vodováha pro elektromechanika



40 cm

246

Obj. č.

mm

g

42074

400

330

1





Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m



metrický, 10 článků

4102008

Obj. č.				
42068	15	oranžový	135	10





Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m



metrický, 10 článků

4102005

Obj. č.				
37067	15	červená / černá	124	10

Wiha Objednací číslo – registr

Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana
00		27820	110	41003	73	43463	165
00833	74	29234	94	41158	101	43465	35
00834	74	29466	75	41230	68	43613	105
00953	123	29761	170	41231	66	43664	166
01		3		41232	67	43666	166
01034	78	31499	114	41233	67	43707	81
01299	77	32310	142	41235	101	43797	54
02		32311	142	41245	73	43798	55
02093	191	32349	182	41246	175	43847	125
02097	191	33738	108	41286	58	43848	124
02098	191	33741	108	41289	195	43849	119
02101	191	33744	108	41327	177	43850	119
02568	82	33969	37	41330	164	43851	121
03		34307	178	41479	91	43852	121
03591	109	34518	178	41824	133	43879	32
03988	84	34614	93	41827	135	43895	104
03992	122	34686	138	41830	132	43898	95
07		34708	180	41831	132	44008	188
07152	77	35389	73	41832	134	44129	22
07153	77	36068	66	41834	134	44240	172
07155	77	36389	36	41923	175	44241	172
07192	122	36455	73	42062	171	44242	172
07943	139	36558	73	42068	198	44309	54
2		36791	88	42071	194	44318	47
21250	79	36988	178	42074	197	44319	53
23037	113	37067	199	42115	131	44574	39
23041	113	38074	90	42116	131	44598	192
23049	113	38362	73	42136	131	44661	154
24852	126	38605	106	42137	131	44665	154
25477	74	38606	106	42989	75	44684	153
26252	140	38612	101	42990	80	44685	151
26611	190	38613	101	42991	80	44753	155
26653	190	38632	170	42997	80	45215	49
26654	190	38637	161	43023	147	45216	52
26850	179	38853	163	43024	146	45217	51
26852	160	38982	176	43025	148	45218	50
26893	93	38984	163	43125	175	45219	48
26920	83	39049	137	43153	71	45220	56
27388	183	39056	137	43156	71	45221	57
27391	183	39060	137	43159	71	45222	56
27418	168	39971	140	43161	71	45223	173
27422	169	4		43162	71	45292	107
27423	169	40523	25	43167	69	45296	102
27425	169	40674	89	43456	177	45421	156
27431	166	40923	181	43458	165	45528	27
27437	171	41002	76	43461	177	45529	29

Wiha Objednací číslo – registr

Obj.č.	Strana
45620	123
45622	127
45625	157
45626	157
45627	157
45698	60
45699	62
45700	61
45701	63
45705	162
45734	21
45791	46
45796	174
45801	41
45802	43
45804	71
45957	175

Pracovní části

	Vnější trojhran
	Vnější šestihran
	Vnější čtyřhran
	Vnitřní šestihran
	Vnitřní šestihran s otvorem (Tamper Resistant)
	Vnitřní šestihran s čepy
	Kruželový záhlubník
	Kombinovaný závitník
	Pentalobe PL
	Typ Y
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Vnitřní čtyřhran
	Kulový hrot
	Drážka
	Kruhová matice s drážkami
	SIT
	Upínač
	Spirálový vrták
	Rozpěrná čepel
	Sada Torq®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Ozubený šroub
	Čtyřhranný hrot
	Xeno SL/PZ

Pohony

	Vnější čtyřhran
	Vnitřní čtyřhran
	Systém pohonu G7
	Závitové připojení
	SDS-Plus®
	Šestihran

Sortiment

	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnější trojhran
	Vnější čtyřhran
	Oválný lem
	Šestihran
	Zmáčknutí trnu
	Dvojitý vous
	Vnitřní šestihran
	Čelistové kleště
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	Fréza se zkosením
	Břit s wate (flush)
	Čelní čelisti u odizolovacích kleští
	Ploché čelisti
	Půlkulaté čelisti
	čtvercové typy
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Elektro

	Indikace fází
	Vhodná pro fotovoltaiku
	Zkušební proud
	Měření relativní hodnoty
	Druh ochrany
	Bezpečnostní proud
	Pojistka
	Napětí V AC min. – max.
	Napětí V DC min. – max.
	Rozsah napětí od fáze k fázi
	Proud A AC
	Proud A DC
	Příkon proudů

Elektro

	Měření teploty
	Ochrana proti přepětí
	UV světlo
	Stupeň znečištění
	Varování
	Odpor (Ω)
	Odpor (textové pole)
	2 rozsahy měření
	Akustická signalizace
	Indikace
	Schválení ATEX
	Automatické zapnutí
	AVG měření
	Typ baterie
	Indikátor stavu nabití baterie
	Spotřeba baterií
	Bezdotykové zkoušení napětí
	Provozní teplota
	Bateriový provoz
	Funkce Data HOLD
	Test diody
	Displej
	Indikace točivého pole
	Zkoušení točivého pole
	Zkoušení průchodnosti
	Test průchodnosti
	Vlastní čas
	Jednopolové zkoušení fází
	Vhodná pro elektromobilitu
	Zkouška RCD
	Frekvence (Hz)
	Průměr rukojeti
	Podsvícení
	Nadmořská výška
	Integrovaná kapesní svítidla
	Kapacita (mF)
	Laserové světlo

	Rozlišení LCD displeje
	Oblast LCD displeje
	Přesnost LCD displeje
	Indikátor přepnutí LCD displeje
	LED ELV indikace
	LED indikace a akustická signalizace
	Vlhkost vzduchu
	Max. vstupní napětí na fázi (Lx) vůči nulovému vodiči (N)
	Max. tolerované napětí
	Volba rozsahu měření
	Kategorie měření
	Měřicí vedení
	Min. měření
	Jmenovité napětí
	Min. měření
	Jmenovité napětí
	Optická signalizace
	Kapacita baterie
	Provozní doba s dobíjecí baterií/akumulátorem
	Druh ochrany IP
	Třída ochrany IK
	Úroveň osvětlení
	Watt/hod (w/h)
	Baterie / dobíjecí baterie odnímatelná
	Dosah osvětlení (m)
	Stmívatelné
	Teplota barvy
	Index podání barev CRI
	Dobíjecí
	Doba nabíjení (h)
	Maximální intenzita osvětlení (lux)
	Elektrické napětí baterie (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = zapsané ochranné známky firmy ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = zapsané ochranné známky firmy Phillips Screw Company
 Pozidriv = zapsaná ochranná známka firmy European Industrial Services Ltd.

Momentové nářadí

	Vnější šestihran
	Vnitřní šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Multi nářadí

	Vnitřní šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Klíče ve tvaru L

	Vnitřní šestihran
	TORX®

Bity

	Vnější šestihran
max. Nm	Max. hodnota momentu [Nm]
mm	Celková délka
	Vnitřní šestihran
	Pentalobe PL
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®

Příklepové a měřicí nástroje

	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnitřní šestihran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
A	Šířka hlavy
B	Šířka hlavy
	Šířka kleští
	Šířka kleští
	Povrch
	Barva
mm	Celková délka

Kleště

AWG	American Wire Gauge
	max. plocha průřezu / rozsah odizolování
mm	Max. průměr
	Dlouhý pilový list
	Oválné krimpování
	Šestihranný tvar krimpování
	Čtyřhranný tvar krimpování
	Pružina
	Čelistové kleště
	Fréza se zkosením
	Břit s wate (flush)
	Čelní čelisti u odizolovacích kleští
	Půlkulaté čelisti
	Průměr trubky
	Šířka kleští
	Střížná síla
	Pojistný kroužek vnější
	Pojistný kroužek vnitřní

Příklepové a měřicí nástroje

	Šířka článků
	Průměr hlavy
	Barva
	Šířka kladiva

Všeobecně

	Jednotka balení
mm	Celková délka
mm	Průměr
	Hmotnost g
	Samoobslužná verze
mm	Celková délka palec

Všeobecně

	Doporučeno pro elektromechaniku, neizolováno
	Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
	Zkouška VDE
	Zkouška ESD
	Zkoušení napětí
	Rázová zkouška za chladu
	Zkouška elektrických izolačních vlastností
	Tlaková zkouška
	Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku
	Zkouška hořlavosti
	Přezkoušená bezpečnost

Sortiment

	Stabilita kufru
	Pojíždění, tažení kufru
	Tvar kufru
	Automatický vyrovnávací ventil vzduchu
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	DynamicJoint® – inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
	Pracovní nástroj pro pružné spony
	Silné kleště štípací stranové s DynamicJoint®
	OptiGrip – třibodové opření
	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	1/2palcové
	3/8palcové
	1/4palcové
	Vhodné pro eMobility
	Dostatek úložného prostoru
	Stabilní stojan
	Dobře uspořádaný, snadno vyjímatelný
	Stabilní, vodotěsná spodní přihrádka
	Mnoho možností ukládání
	Oddělená přihrádka na notebook/kancelář

Elektro

	LED světlo
	UV světlo
	Laser k určení polohy
	Díky upevňovacímu klipsu volné ruce
	Díky magnetu volné ruce
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	3x rychlejší než ruční práce
	Funkce ochrany materiálu přepínatelná 0,4 / 1,0 Nm
	Funkce ochrany materiálu 0,4 Nm
	2x rychlejší než ruční práce
	Bezpečná práce do 1 000 V AC
	Elektrický pohon
	Ruční utahování šroubů
	Standardní akumulátor
	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
	Vhodné pro eMobility
	Automatická funkce vypnutí
	Měření točivého pole (2 zkušební hroty)
	Měření točivého pole (3 zkušební hroty)
	Ke zkoušení hybridů a elektromobilů
	Proudové chrániče, funkční zkouška
	Velmi hlasitá akustická signalizace

	Flexibilní kabel
	Rozsah milivoltů
	Možné zkoušení napětí i v případě prázdné baterie
	Zapínatelná a vypínatelná akustická signalizace
	Vhodné pro kontrolu fotovoltaických domovních zařízení
	Vhodné pro kontrolu fotovoltaických velkých zařízení
	Pro typy konektorů C a F
	Integrovaná funkce kapsní svítilny
	Akustická signalizace
	Údaj efektivní hodnoty u obvodů střídavého proudu
	Bezpečná práce do 1 000 V AC
	Optický světelný signál
	Indikátor stavu nabití baterie
	Díky upevňovacímu klipsu volné ruce
	Kompaktní a prostorově úsporné
	Denní bílé světlo (6 500 K)
	Neutrální bílé světlo (4 000 K)
	Lumenů
	Automatická funkce vypnutí
	Senzor zapnutí/vypnutí

Šroubováky

	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

Momentové nářadí

	Přesnost $\pm 6\%$
	Přesnost $\pm 10\%$
	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	Funkce ochrany materiálu
	Pracovní nástroj pro pružné spony

Nářadí Multitools

	Rychlý přístup
	Kompaktní a prostorově úsporné
	Automatické otevření
	Dvojité nástavce
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	slimTechnology pro přístupnost k hluboko položeným šroubům
	Pracovní nástroj pro pružné spony
	Variabilně nastavitelná délka dřívku

Klíče ve tvaru L

	MagicRing® – funkce přidržování bez magnetu
	MagicSpring® – funkce přidržování bez magnetu
	Kulová hlava výkyvná do 25°
	Kulová hlava Torx® výkyvná do 25°
	Viditelné světlo UV
	Rychlejší a snadnější přístup
	Kompaktní a prostorově úsporné
	Dvousložková rukojeť
	Průchozí dřívky
	Boční pracovní část

Bity

	Vhodný pro šroubovák Impact
	120násobně delší životnost
	Viditelné světlo UV
	Kompaktní a prostorově úsporné
	Automatické otevření

Mechanické nářadí

	Vč. držáku
	Jemné ozubení
	Nastavení rozevření v úhlu 15° – perfektní pro stísněné prostory
	Pravotočivý/levotočivý chod
	Snižuje riziko zranění
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	1/2palcové
	1/4palcové
	3/8palcové
	4v1
	Snižuje riziko zranění
	10° úhel
	Úhel vyklopení 30°

Příklepové a měřicí nástroje

	Optimální rozložení hmotnosti
	Měkký konec kladiva
	Vyjmutí hřebíkové úchytky
	Kompletně zabudované
	Náhled již od 10°
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	Optimální rozložení hmotnosti
	Bez zpětného rázu
	Materiál zesílený sklolaminátem

Příklepové a měřicí nástroje

	Ochrana proti úderu
	Optimální uchopitelnost
	Viditelné světlo UV
	Dutá rukojeť – perfektní rovnováha

Kleště

	Rozsah odizolování
	Zkrácení průměru
	Délkový doraz
	DynamicJoint® – inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
	Silné kleště štípací stranové s DynamicJoint®
	OptiGrip – třibodové opření
	Zkracování, odpláštění, odizolování
	2 funkce – 1 nástroj
	2 silové stupně
	Otočné o 360°
	Automatické přizpůsobení
	Antikorozi ochrana
	Bezpečná práce do 1 000 V AC
	Funkce přidržování
	Čtyřhranný tvar krimpování
	Šestihranný tvar krimpování
	8v1
	Otevírací pružinou

Práva na technické změny vyhrazena. Veškerá vyobrazení a grafika, uvedené rozměry a hodnoty a rovněž odkazy na normy, např. DIN/EN, jsou nezávazné. Odpovědnost, která s tím souvisí, je vyloučena. Jakákoli odpovědnost za tiskové chyby a omyly, k nimž došlo při vytvoření katalogu, je vyloučena. Veškerá vlastnická práva ze strany Wiha Werkzeuge GmbH ke katalogu jsou vyhrazena. Přetiskování nebo napodobování obsažených textů, vyobrazení nebo vzhledu je zakázáno. Platí naše všeobecné obchodní podmínky (podmínky prodeje, dodávky a úhrady). Naše VOP najdete na www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 469 228 257
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz